DĚROVANÉ PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

DĚROVANÉ PLECHY

Rv	Kruhové děrování přesazené	4–35
Rg	Kruhové děrování řadové	37–39
Qg	Čtvercové děrování řadové	40–52
	Ozdobné děrování	53–57

DĚROVANÉ PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

Nové standardy
Se společností Děrované plechy SVS získáte přístup k největšímu množství skladových pozic děrovaných plechů v Evropě. S námi se můžete spolehnout na rychlé dodání. Široká nabídka skladových pozic ušetří Váš čas i peníze. Kromě děrovaných plechů si můžete vybrat z nabídky tahokovu, roštů, schodišťových stupňů a schodišťových setů, svařovaných sítí a žebérkového pletiva a lemovacích profilů.

Jsme tu pro Vás
V konkurenčním prostředí je důležité vybrat si správné partnery a dodavatele. Zákazník je pro nás vždy na prvním místě a jako náš zákazník získáte velkou výhodu před konkurencí. Ať už budete chtít objednat 1 plech nebo snad 1 000 – vždy se můžete spolehnout na osobní přístup. Jsme si jisti, že naši zaměstnanci Vám pomohou vybrat si z široké nabídky nejvhodnější produkty a docílí pro Vás nejlepšího možného výsledku na trhu. Naše zkušenosti jsou Vaší výhodou.

Na následujících stranách naleznete široký výběr skladových pozic. Pokud požadujete jiné varianty než ty, které jsou zde uvedeny, neváhejte se na nás s Vaším požadavkem obrátit. Pro více informací můžete také navštívit naše stránky www.derovaneplechysvs.cz

Svět perforovaných materiálů
- Vyberte si z řady vysoce kvalitních materiálů jako ocel, nerez, pozink či hliník
- Standardní rozměry k okamžitému odběru: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm
- Velikost objednávky není nijak omezena

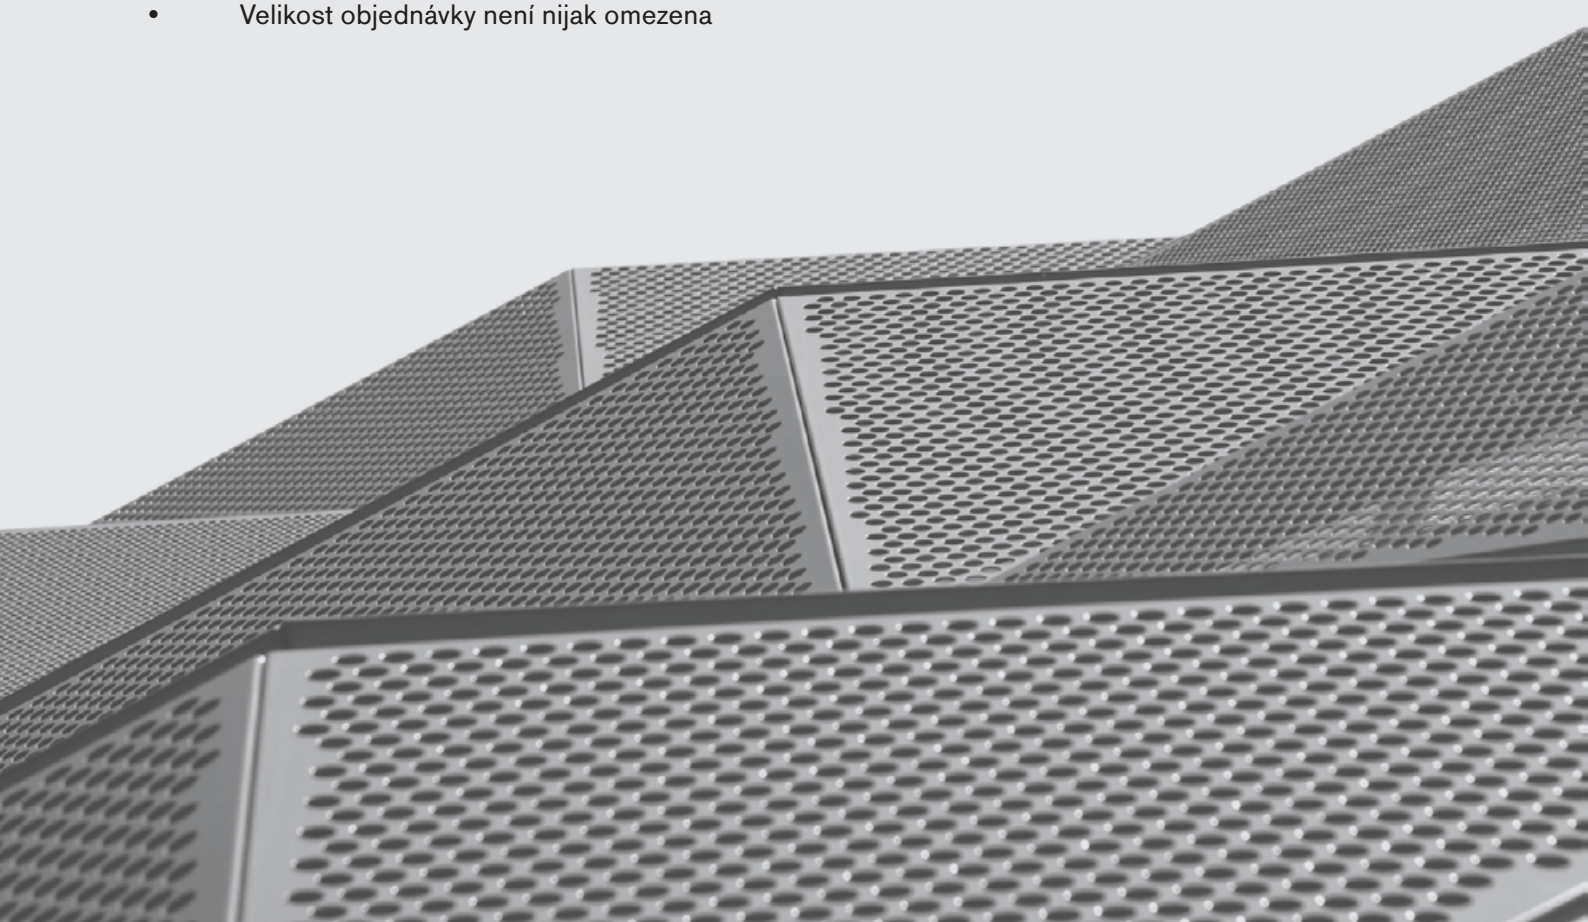

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon
Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy	+ 420 606 609 095
	+ 420 776 322 958
Tahokov, rošty, sítě	+ 420 725 958 280
Otevírací doba	Po – Čt: 7.00 – 16.00
	Pá: 7.00 – 15.00

Navštivte nás
Radim 101, 538 54 Luže
Česká republika

Fax
Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.
+420 469 775 815

Nakupujte online
Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop. Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
shop.svsplechy.cz

E-mail
Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: info@dpsvs.cz

Buďte o krok napřed, využijte naši znalost trhu!

Nevíte si rady, kde sehnat nejlevnější a přitom nejkvalitnější materiál pro Váš projekt? Obraťte se na nás! Ochotný, vstřícný a zodpovědný přístup nám pomáhá spolu se vzájemnou důvěrou a respektem vytvářet dlouhodobé vztahy s klienty a dodavateli. Spolupracujeme s největšími evropskými a českými výrobci a jsme hrdí na to, že jsme výhradními zástupci německé firmy Dillinger Fabrik Gelochter Bleche pro Českou a Slovenskou republiku.

Německá firma Dillinger Fabrik gelochter Bleche nedávno oslavila 120 let od svého založení a řadí se mezi 3 největší evropské výrobce. Má moderní a výkonné výrobní technologie, některé z nich jsou v Evropě jedinečné. Specializuje se na zpracování nerezu. Dokáže děrovat např. Rv 4–4,8 mm do 2 mm silného nerezu, což znamená šířku můstků pouze 0,8 mm!! Takovéto typy děrování se dříve musely vrtat.

Tento katalog Vám nabízí náhled do rozsáhlé nabídky skladových pozic, které jsou většinou ihned k odběru, nebo k dodání do 10 pracovních dní. Ulehčí Vaši objednávku a poskytne přehled o vlastnostech nabízených produktů. Navštivte také e-shop, kde naleznete nejprodávanější produkty s dodáním do 2 dní od přijetí objednávky.

DĚROVANÉ PLECHY

široký výběr, exkluzivní kvalita, snadná dostupnost

Čerpejte výhody našeho rozsáhlého skladu a členitosti produktů. Stovky různých děrovaných plechů jsou připraveny k okamžitému odběru.

Děrované plechy jsou mimořádně univerzální produkt. Využít je lze jak pro technické, tak pro dekorativní účely jak v domácnostech – fasády, světla, balkonové výplně, tak napříč většinou průmyslových odvětví – letectví, zemědělství, automobilový průmysl atd. Například šestihranné děrování je díky extrémně vysoké volné ploše až 80% perfektním řešení pro ventilační a chladící aplikace .

Výběr ze sortimentu je téměř neomezený: nabízíme prakticky libovolnou velikost otvorů – kruhové, čtvercové, šestihranné, ozdobné aj., řadové nebo přesazené děrování, tloušťka plechů začíná na 0,4 mm a končí na 25 mm. Děrované plechy se vyrábí ve standardních velikostech 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, ale možné jsou i zakázky na míru.
Pro svůj atraktivní vzhled si děrovaný plech našel cestu i do moderní architektury. Díky svým vlastnostem a kvalitě se pyšní vysokou odolností a dlouhodobou životností, která může být zajištěna řadou povrchových úprav, jako je zinkování či lakování.

Ve společnosti Děrované plechy SVS máme více než 25 let zkušeností z oboru. Vzhledem k tomu, že žádná výrobní firma nedisponuje všemi dostupnými výrobními technologiemi a děrovacími nástroji, nakupujeme zboží a zajišťujeme výrobu od řady renomovaných evropských výrobců, abychom mohli vyhovět všem potřebám a přáním našich zákazníků.

Kontaktuje náš prodejní tým a nechte nás nalézt perfektní řešení.

Zavolejte nám
+420 469 755 814

E-mail
plechy@dpsvs.cz

E-shop
shop.svsplechy.cz

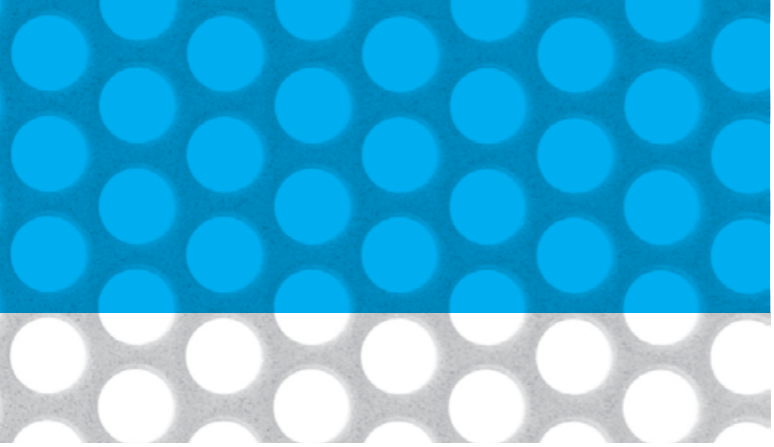

VÝPOČET VOLNÉ PLOCHY

Kruhové děrování přesazené



$$\frac{90{,}7 * w^2}{t^2}$$

Kruhové děrování řadové



$$\frac{78{,}5 * w^2}{t^2}$$

Čtvercové děrování řadové



$$\frac{100 * w^2}{t^2}$$

Čtvercové děrování přesazené



$$\frac{100 * w^2}{t^2}$$

Oválné děrování přesazené



$$\frac{(w * L - 0{,}215w^2) * 100}{t_1 * t_2}$$

Oválné děrování řadové



$$\frac{(w * L - 0{,}215w^2) * 100}{t_1 * t_2}$$

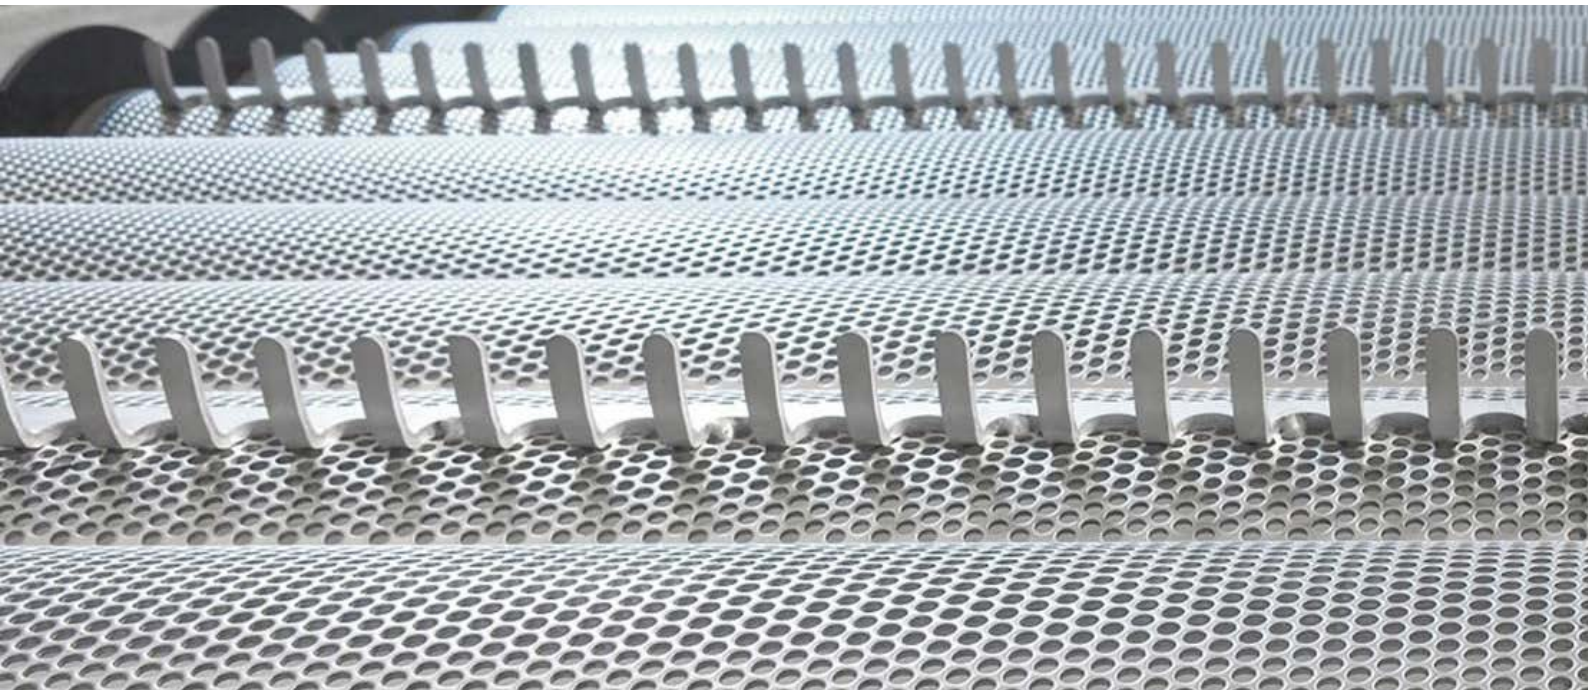

Rv 0,5–1,09

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,5	1,09	19,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,4	•			2,6
	0,5	•			3,25

‹ kratší strana › 1:1

Rv 0,5–1,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,5	1,5	10,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel DC01	0,5	•			3,6
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,6

‹ delší strana › 1:1

Rv 0,8–1,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,8	1,5	25,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,75	•			5,26
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,6	•			3
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,75		•		3,57

1:1 delší strana ›

Rv 0,8–1,8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
0,8	1,8	17,9

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			5,26
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,29
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•			5,26
Pozink DX51D+Z	0,8	•			5,26

1:1 delší strana ›

Rv 1–1,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1	1,5	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/ m²
Ocel - DC01	1	•			4,78
Pozink DX51D+Z	1	•			4,78

‹ delší strana ›

1:1

Rv 1–2

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1	2	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/ m²
Ocel - DC01	0,5	•			3,1
	0,8	•			4,95
	1	•			6,19
Pozink DX51D+Z	0,5	•			3,1
	0,8	•			4,95
	1	•			6,19
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,1
	0,8	•			4,95
	1	•			6,19
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•			4,95

‹ delší strana ›

1:1

Rv 1–2,2

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1	2,2	18,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			6,51

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 1,25–2

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,25	2	35,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			5,17

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 1,25–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,25	2,5	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			6,19
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			3,1
	0,8	•			4,95
	1	•			6,19

‹ delší strana ›

1:1

Rv 1,5–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,5	2,5	32,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,32
	1	•			5,4
	1,5	•			8,09
Pozink DX51D+Z	1	•			5,4
	1,5	•			
Nerez 1.4016 (AISI 430)	0,8		•		4,32
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,7
	0,8	•			4,32
	1	•			5,4
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•			4,32
	1	•			5,4

‹ delší strana ›

1:1

Rv 1,5–3

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,5	3	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			9,28
Hliník Al 99,5 %	1	•			2,15
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			4,95
	1	•			6,19
	1,5	•			9,28
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			9,28

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 1,8–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
1,8	2,5	47

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,4

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 2–2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	2,5	58

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,36
	2	•			6,72

‹ kratší strana › 1:1

Rv 2–3

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	3	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,75	•			3,59
	1	•			4,78
Pozink DX51D+Z	1	•			4,78
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,33
	1	•			1,66
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,78
	1,5	•	•		7,17
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			7,17

‹ delší strana › 1:1

1:1

Rv 2–3,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	3,5	29,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			4,51
	1	•	•	•	5,63
	1,5	•	•	•	8,45
	2	•			11,27
Pozink DX51D+Z	0,75	•			4,23
	1	•	•	•	5,63
	1,5	•	•	•	8,45
	2	•			11,27
Hliník Al 99,5 %	0,6	•			1,18
	0,8	•			1,57
	1	•			1,96
	1,5	•			2,94
	2	•	•		3,92
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,82
	0,8	•			4,51
	1	•	•		5,63
	1,5	•	•	•	8,45
	2	•	•		11,27
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			5,63
	1,5	•			8,45

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 2–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	4	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			6,19
	1,5	•	•	•	9,28
	2	•			12,37
Pozink DX51D+Z	1,5	•		•	9,28
	2	•			12,37
Hliník Al 99,5 %	2	•			4,3
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		6,19
	1,5	•			9,28
	2	•			12,37

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 2,2–2,8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2,2	2,8	56

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,52

‹ delší strana ›

1:1

Rv 2,5–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2,5	4	35,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			5,17
	1,5	•			7,76
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,59
	0,8	•			4,14
	1	•			5,17
	1,5	•			7,76
	2	•			10,34

‹ delší strana ›

1:1

Rv 2,5–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2,5	5	24,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			12,05

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 3–4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3	4	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,14
	1	•	•		3,92
	1,5	•			5,88
	2	•			7,84
Ocel S235JR	3	•			11,76
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
	3	•			11,76
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,37
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•			5,88

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 3–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3	5	32,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,7
	0,8	•	•		4,32
	1	•	•	•	5,4
	1,5	•	•	•	8,09
	2	•	•	•	10,79
Ocel S235JR	3	•			16,18
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,7
	0,75	•	•		4,05
	0,8	•	•		4,32
	1	•	•	•	5,4
	1,5	•	•	•	8,09
	2	•	•	•	10,79
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,5
	1	•	•		1,88
	1,5	•	•	•	2,82
	2	•	•	•	3,75
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,7
	0,8	•	•		4,32
	1	•	•	•	5,4
	1,5	•	•	•	8,09
	2	•	•	•	10,79
	3	•			16,18
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,5	•			2,7
	0,8	•			4,32
	1	•	•	•	5,4
	1,5	•	•		8,09
	2	•	•		10,79
	3	•			16,18
Nerez 1.4571 (AISI 416 Ti)	1	•			5,4

‹ delší strana ›

1:1

Rv 3–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3	6	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			12,37
Ocel S235JR	3	•			18,56
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2	•			12,37
	3	•			18,56

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 3,5–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3,5	5	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	3	•			13,35
Pozink DX51D+Z	1,2	•			5,34

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 3,5–5,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3,5	5,5	36,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	2	•			9,61
Ocel S235JR	3	•			15,25

‹ kratší strana › 1:1

Rv 3,5–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
3,5	6	30,9

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301 (AISI 304)	3	•			16,59

‹ delší strana › 1:1

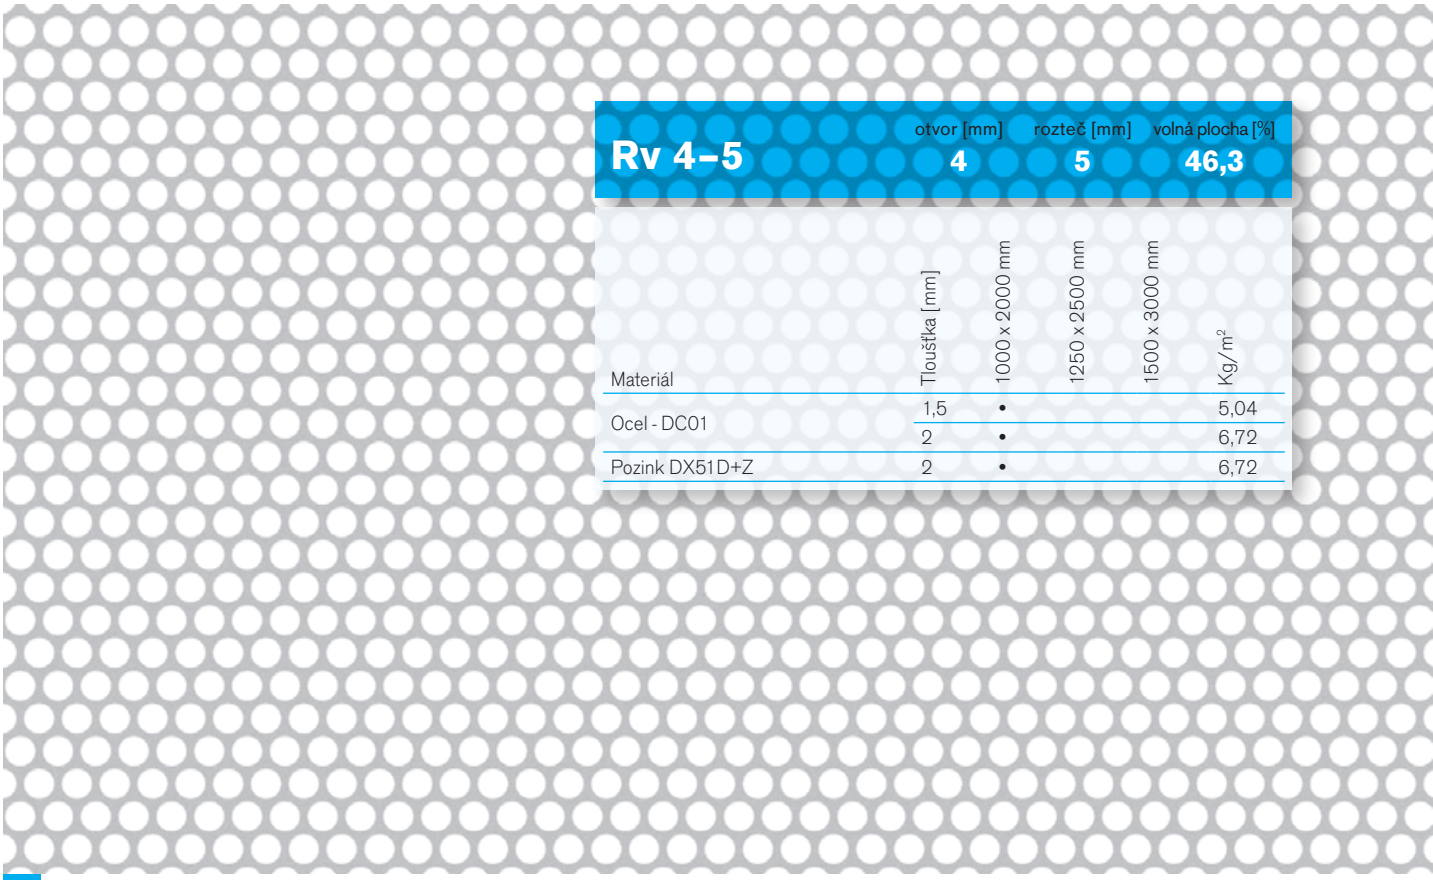

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 4–5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4	5	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			5,04
	2	•			6,72
Pozink DX51D+Z	2	•			6,72

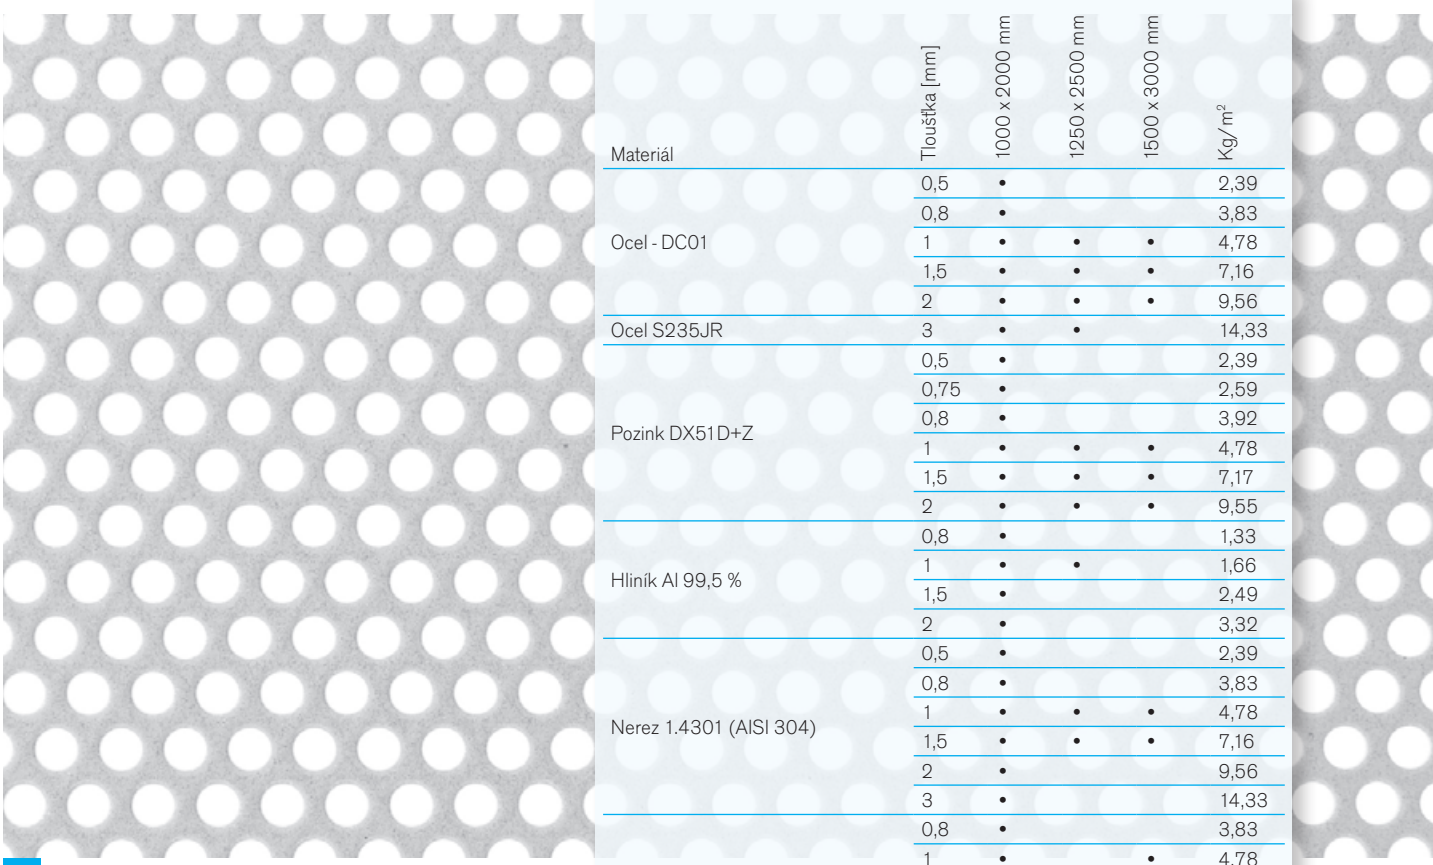

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 4–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4	6	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,39
	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
Ocel S235JR	3	•	•		14,33
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,39
	0,75	•			2,59
	0,8	•			3,92
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,17
	2	•	•	•	9,55
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,33
	1	•	•		1,66
	1,5	•			2,49
	2	•			3,32
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,39
	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•			9,56
	3	•			14,33
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•			3,83
	1	•		•	4,78
	1,5	•			7,17
	2	•			9,56

Rv 4–7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4	7	29,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			8,45
	2	•			11,27
Ocel S235JR	3	•			16,9
	4	•			22,53
Pozink DX51D+Z	1,5	•			8,45
Nerez 1,4301 (AISI 304)	1	•			5,64
	1,5	•	•		8,45
	2	•			11,27
	3	•			16,9

‹ delší strana › 1:1

Rv 5–6

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	6	63,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			2,96

‹ kratší strana › 1:1

Rv 5–7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•		4,3
	1,5	•	•		6,45
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,15
	0,7	•			3,01
	0,8	•	•		3,44
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•		6,45
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,2
	1	•			1,5
	1,5	•			2,24
	2			•	2,99
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,15
	1	•			4,3
	1,5	•		•	6,45
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,5	•			2,15
Nerez 1.4571 (AISI 316Ti)	1	•			4,3

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 6–8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	8	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	6	•			23,52
Pozink DX51D+Z	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,92
	1,5	•			5,88

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 5-8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	8	35,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,15
	0,75	•			3,23
	0,8	•			3,44
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•	•	6,44
	2	•	•	•	8,6
Ocel S235JR	3	•	•	•	12,89
	4	•			17,19
	5	•			21,48
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,15
	0,75	•			3,23
	0,8	•	•		3,44
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•	•	6,45
	2	•	•	•	8,59
	3	•			12,89
Pozink DX51D+Z275	1	•	•	•	5,2
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,2
	1	•	•	•	1,5
	1,5	•	•	•	2,24
	2	•	•	•	2,99
	3	•	•		4,48
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,15
	0,8	•	•	•	3,44
	1	•	•	•	5,2
	1,5	•	•	•	7,8
	2	•	•	•	10,4
	3	•			15,5
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,5	•			2,15
	0,8	•	•		3,44
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•	•	6,45
	2	•	•		8,6
	3	•			12,89
Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)	1	•	•		4,3
	1,5	•	•		6,45

‹ kratší strana › 1:1

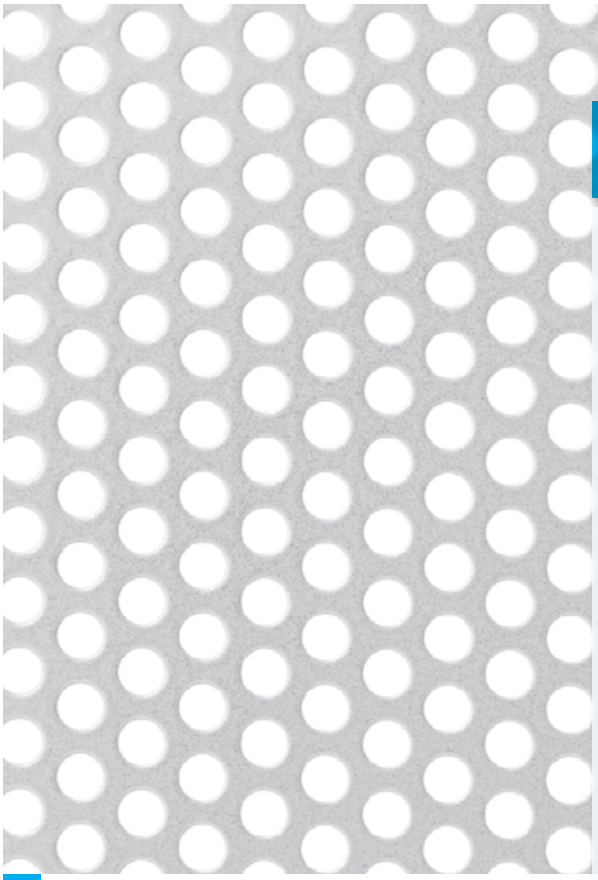

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 6–9

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	9	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
Ocel S235JR	3	•	•	•	14,33
	4	•			19,11
Pozink DX51D+Z	0,5	•			2,39
	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
	3	•			14,33
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,33
	1	•			1,66
	1,5	•	•		2,49
	2	•	•	•	3,32
Nerez 1.4016 (AISI 430)	1,5	•			7,16
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,5	•			2,39
	0,8	•			3,89
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•		9,56
	3	•			14,33
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	0,8	•	•		3,83
	1	•			4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•		9,56
	3	•			14,33

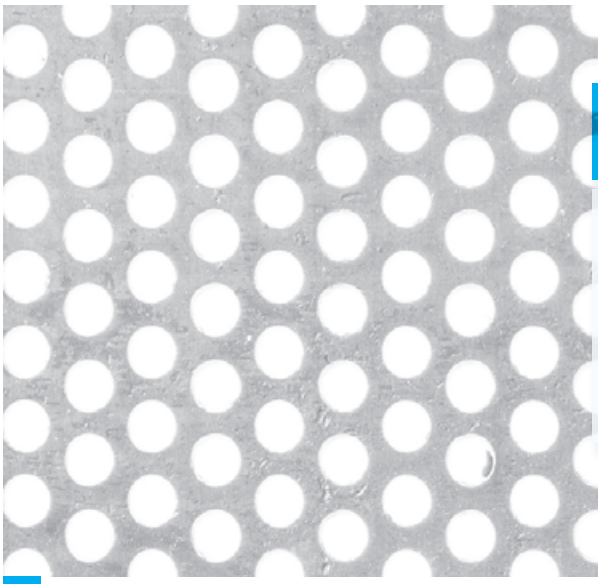

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 6–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	10	32,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	5	•			26,96
Pozink DX51D+Z	2	•			10,79

Rv 7–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
7	10	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	3	•			13,35
Pozink DX51D+Z	1	•			4,45

‹ delší strana ›

1:1

Rv 8–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	10	58,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,36
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			5,04

‹ kratší strana ›

1:1

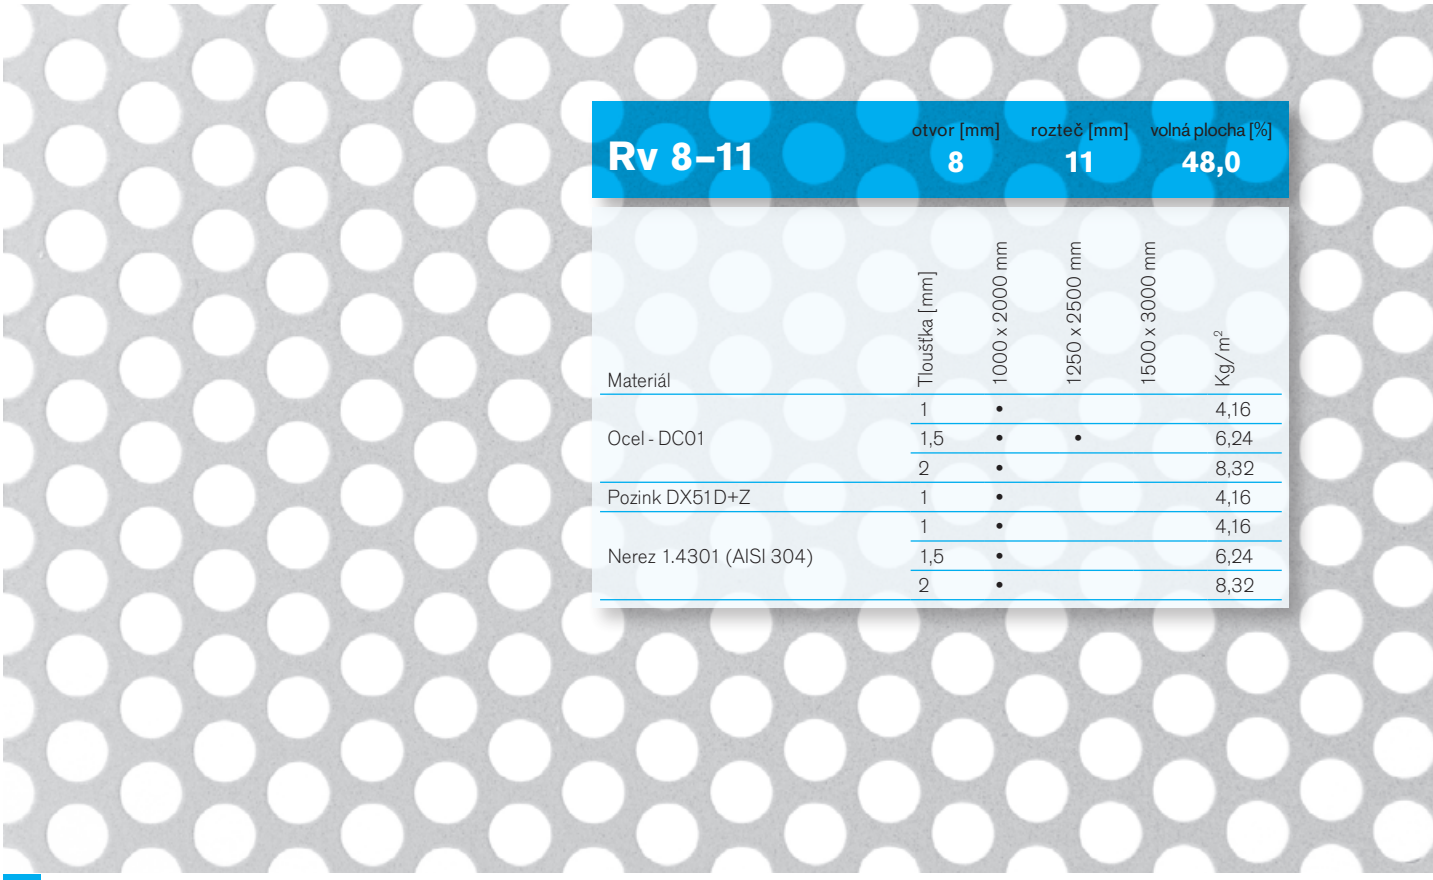

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 8–11

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	11	48,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,16
	1,5	•	•		6,24
	2	•			8,32
Pozink DX51D+Z	1	•			4,16
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,16
	1,5	•			6,24
	2	•			8,32

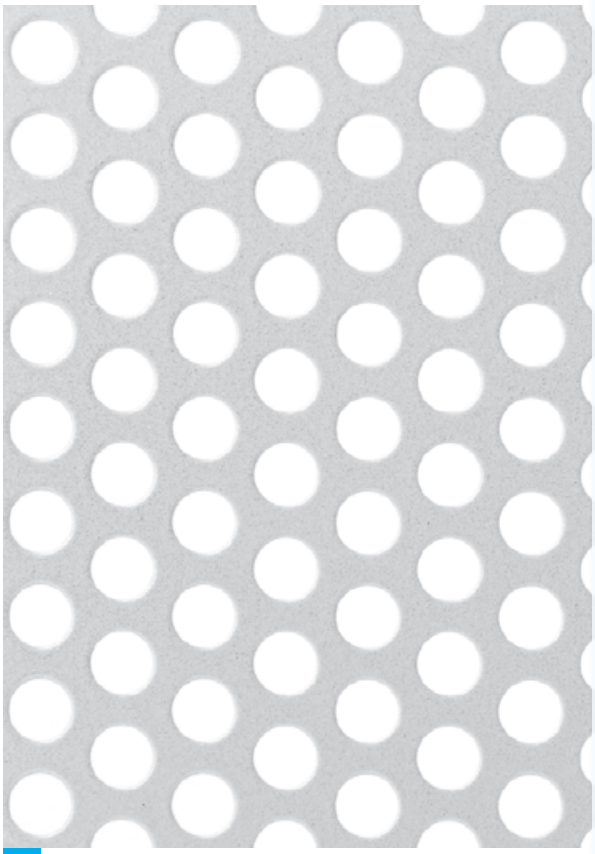

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 8–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	12	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
Ocel A235JR	3	•	•	•	14,33
	4	•			19,11
	5	•		•	23,88
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
	3	•			14,33
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,33
	1	•			1,66
	1,5	•	•	•	2,49
	2	•	•	•	3,32
	3	•			4,98
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			3,83
	1	•	•	•	4,78
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
	3	•			14,33
	4	•			19,11
	5	•			23,88
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,78
	1,5	•			7,17
	2	•			9,56
	3	•			14,33

Rv 10–13

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	13	53,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,71
	1,5	•	•		5,56
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•		5,56
Hliník Al 99,5 %	1,5	•	•		1,93
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		3,71

‹ kratší strana › 1:1

Rv 10–14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	14	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,44
	1	•	•	•	4,3
	1,5	•	•	•	6,44
	2	•	•	•	8,6
Pozink DX51D+Z	0,8	•			3,44
	1	•			4,3
	1,5	•	•	•	6,44
	2	•	•	•	8,6
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,2
	1	•			1,5
	1,5	•			2,24
	2	•			2,99
	3	•			4,45
Nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•	•		3,44
	1	•			4,3
	1,5	•			6,44
	2	•			8,6
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,3
	1,5	•			6,44

‹ kratší strana › 1:1

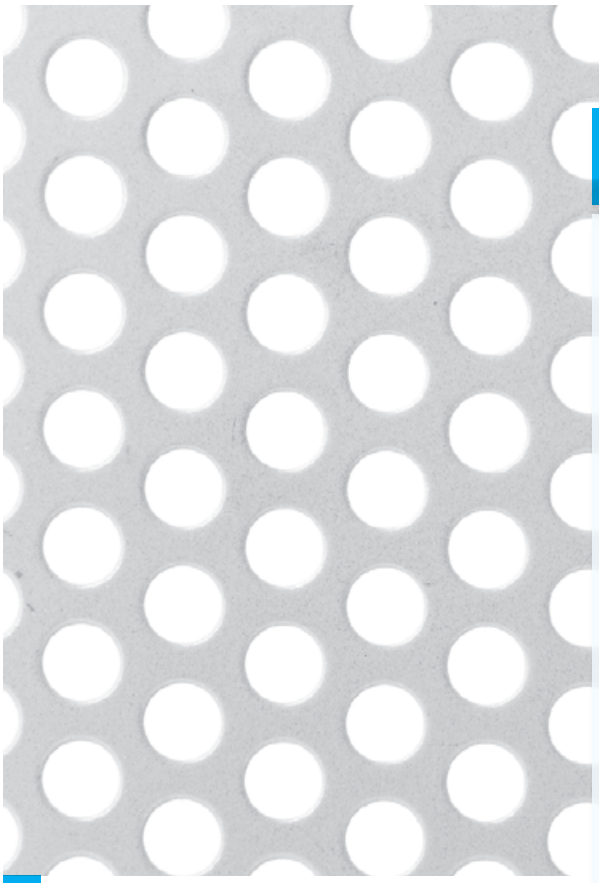

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 10–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	15	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•	•	•	4,8
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
Ocel S235JR	3	•	•	•	14,33
	4	•			19,11
	5	•		•	23,88
Pozink DX51D+Z	1	•	•	•	4,8
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
	3	•	•		
Žárový zinek	2	•			9,56
Hliník Al 99,5 %	1	•	•		1,66
	1,5	•	•	•	2,49
	2	•	•	•	3,32
	3	•	•	•	4,98
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•	•		4,8
	1,5	•	•	•	7,16
	2	•	•	•	9,56
	3	•		•	14,33
	4	•			19,11
	5	•			23,88
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1	•			4,78
	1,5	•			7,17
	2	•			9,56
	3	•			14,33

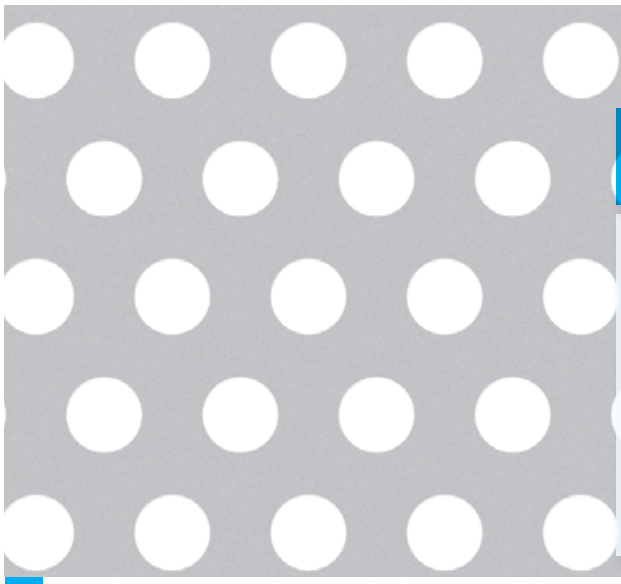

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 10–18

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	18	28,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	6	•			34,56
	8	•			46,08
	10	•			57,6

Rv 12–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	15	58,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2	•			6,72

‹ delší strana ›

1:1

Rv 12–16

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	16	51,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	5,88
	2	•	•	•	7,84
	3	•			14,5
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•	•	5,88
	2	•	•	•	7,84
Hliník Al 99,5 %	1,5	•	•	•	2,04
	2	•	•	•	2,73
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			5,88
	2	•			7,84
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			5,88

‹ kratší strana ›

1:1

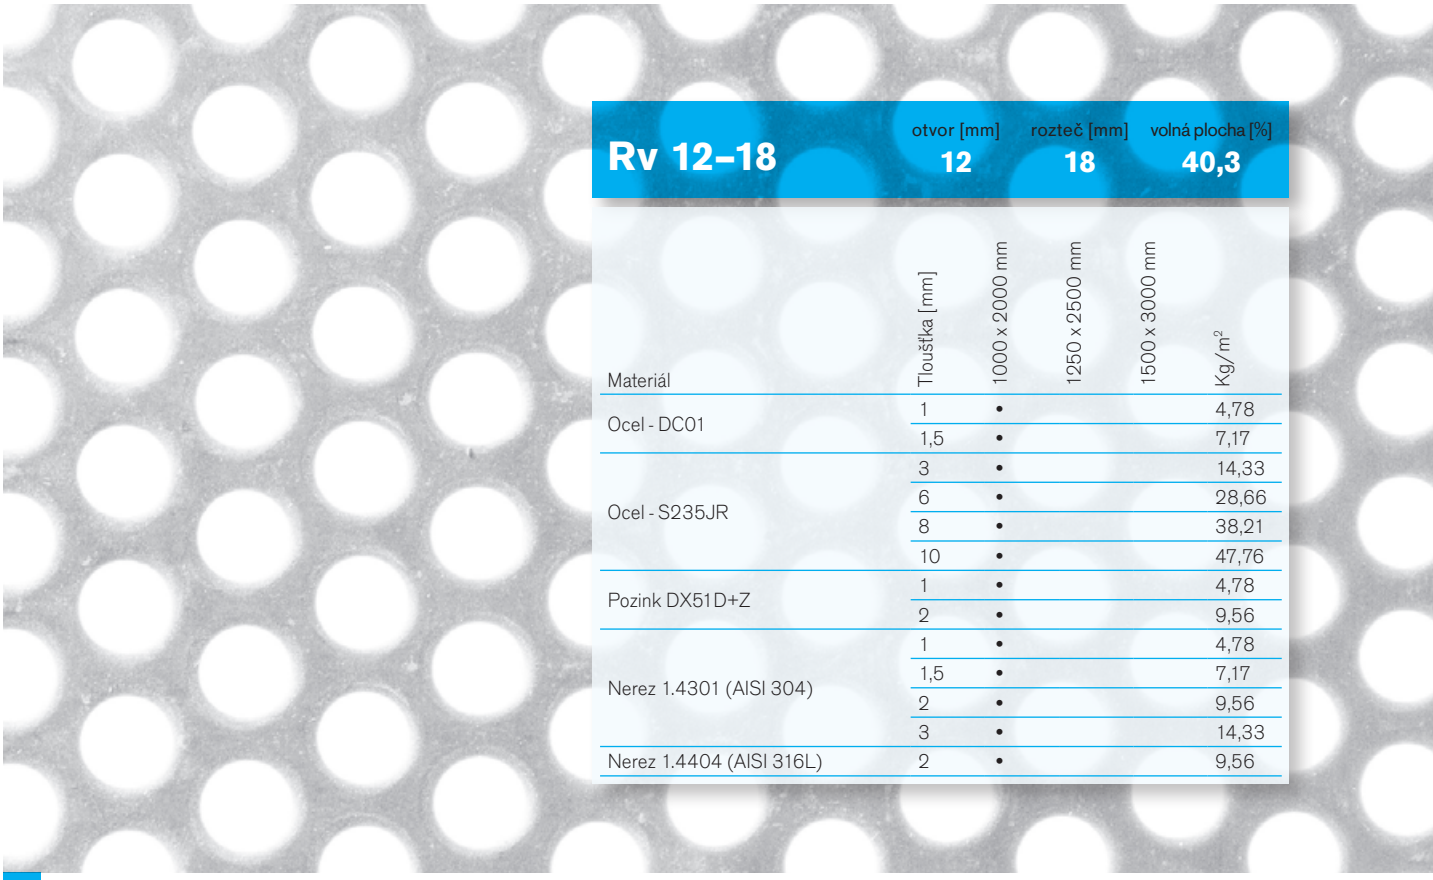

Rv 12–18

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	18	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,78
	1,5	•			7,17
Ocel - S235JR	3	•			14,33
	6	•			28,66
	8	•			38,21
	10	•			47,76
Pozink DX51D+Z	1	•			4,78
	2	•			9,56
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			4,78
	1,5	•			7,17
	2	•			9,56
	3	•			14,33
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	2	•			9,56

1:1 ‹ kratší strana ›

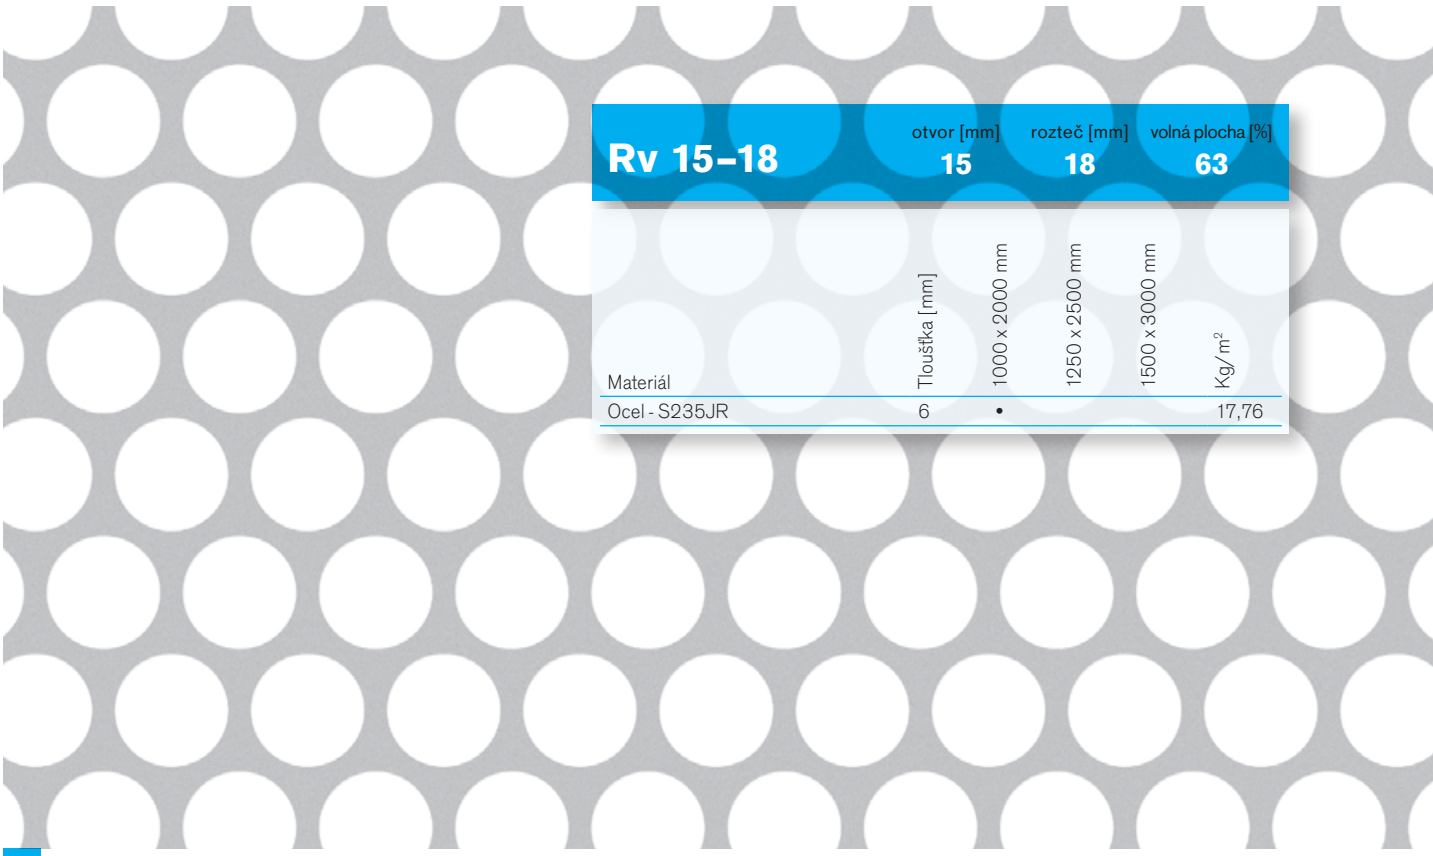

Rv 15–18

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	18	63

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - S235JR	6	•			17,76

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 15–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	20	51

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,92
	1,5	•	•		5,88
	2	•	•	•	7,84
Ocel S235JR	3	•			11,76
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•	•	5,88
	2	•	•	•	7,84
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,37
	1,5	•			2,04
	2	•		•	2,73
Nerez 1,4301 (AISI 304)	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
	2	•			7,84
Nerez 1.4404 (AISI 316L)	1,5	•			5,88

‹ delší strana ›

1:1

Rv 15–22

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	22	42,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•		•	6,94
	2		•	•	9,25
Ocel S235JR	3	•			13,88
	4	•			18,5
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•	•	7
	2	•	•	•	9,3
Hliník Al 99,5 %	1,5	•			2,42
	2	•			3,22
Nerez 1.4301 (AISI 304)	2	•			9,25

‹ kratší strana ›

1:1

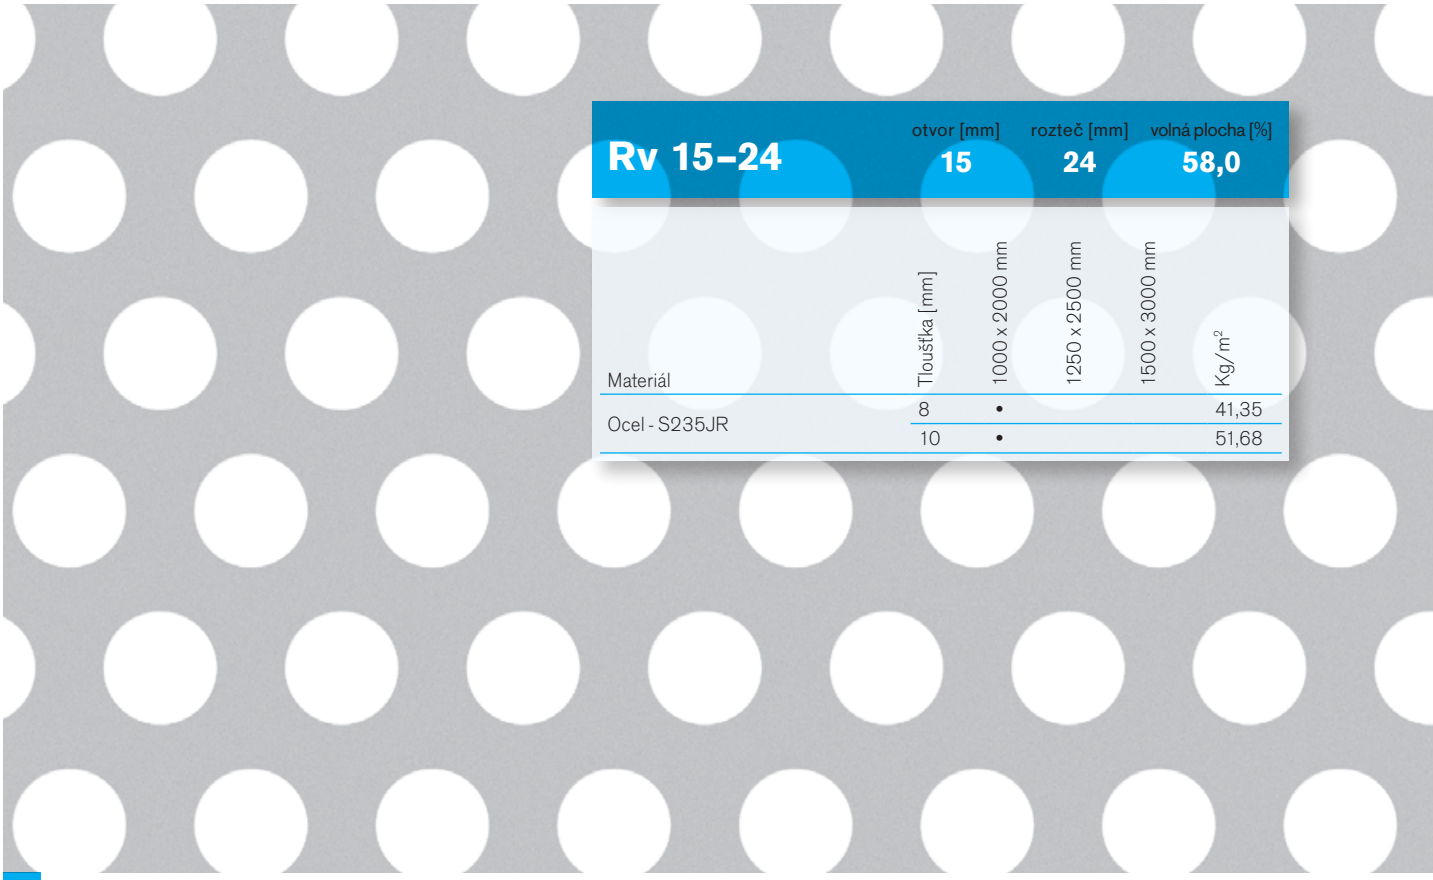

Rv 15–24

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	24	58,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - S235JR	8	•			41,35
	10	•			51,68

1:1 ‹ delší strana ›

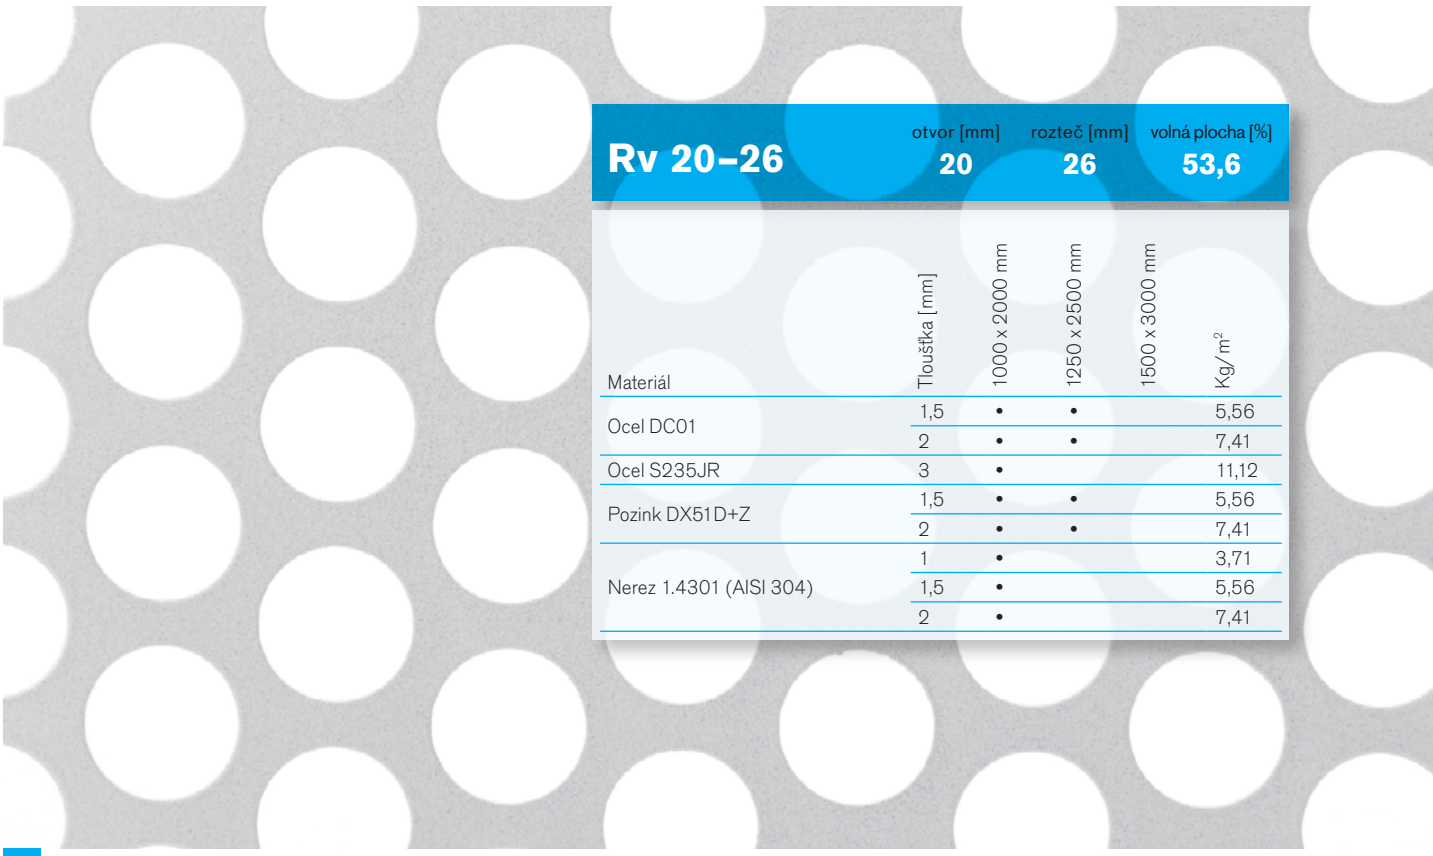

Rv 20–26

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	26	53,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel DC01	1,5	•	•		5,56
	2	•	•		7,41
Ocel S235JR	3	•			11,12
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•		5,56
	2	•	•		7,41
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1	•			3,71
	1,5	•			5,56
	2	•			7,41

1:1 ‹ kratší strana ›

Rv 20–27

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	27	49,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•		•	6,03
	2	•	•	•	8,04
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•	•	6,03
	2	•	•	•	8,04

‹ kratší strana › 1:1

Rv 20–28

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	28	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,5
	1,5	•			2,24
	2	•			2,99
	3	•			4,48
Nerez - 1.4301	1,5	•			6,45
	2	•			8,6
	3	•			12,89
Ocel - DC01	2	•	•		8,6
Ocel - S235JR	3	•			13
	4	•			17,19
	5	•			21,64
Pozink DX51D+Z	1,5	•			6,45
	2	•	•		8,6

‹ kratší strana › 1:1

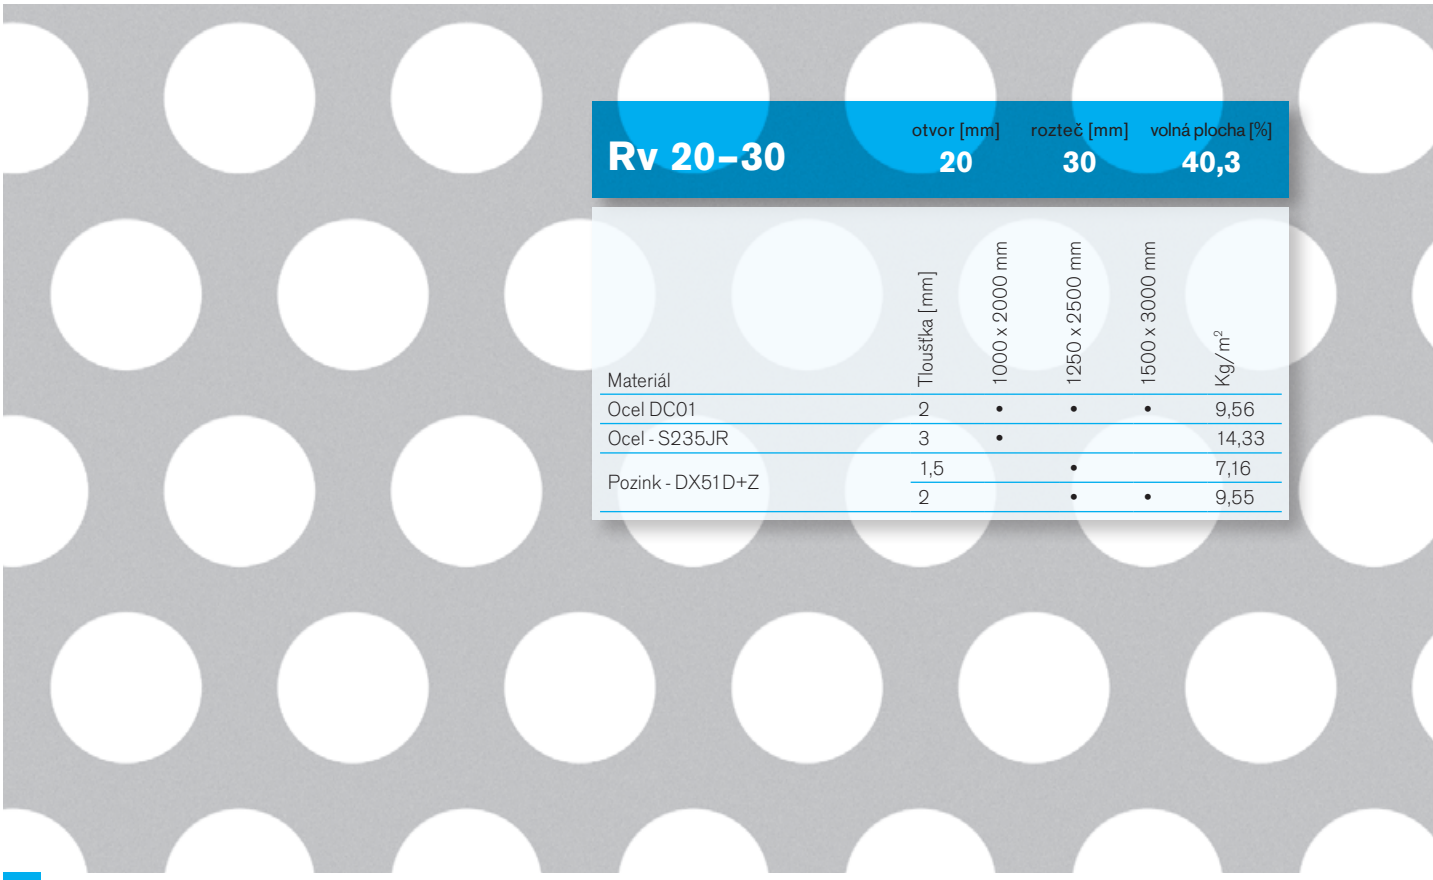

Rv 20–30

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	30	40,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel DC01	2	•	•	•	9,56
Ocel - S235JR	3	•			14,33
Pozink - DX51D+Z	1,5		•		7,16
	2		•	•	9,55

1:1 ‹ delší strana ›

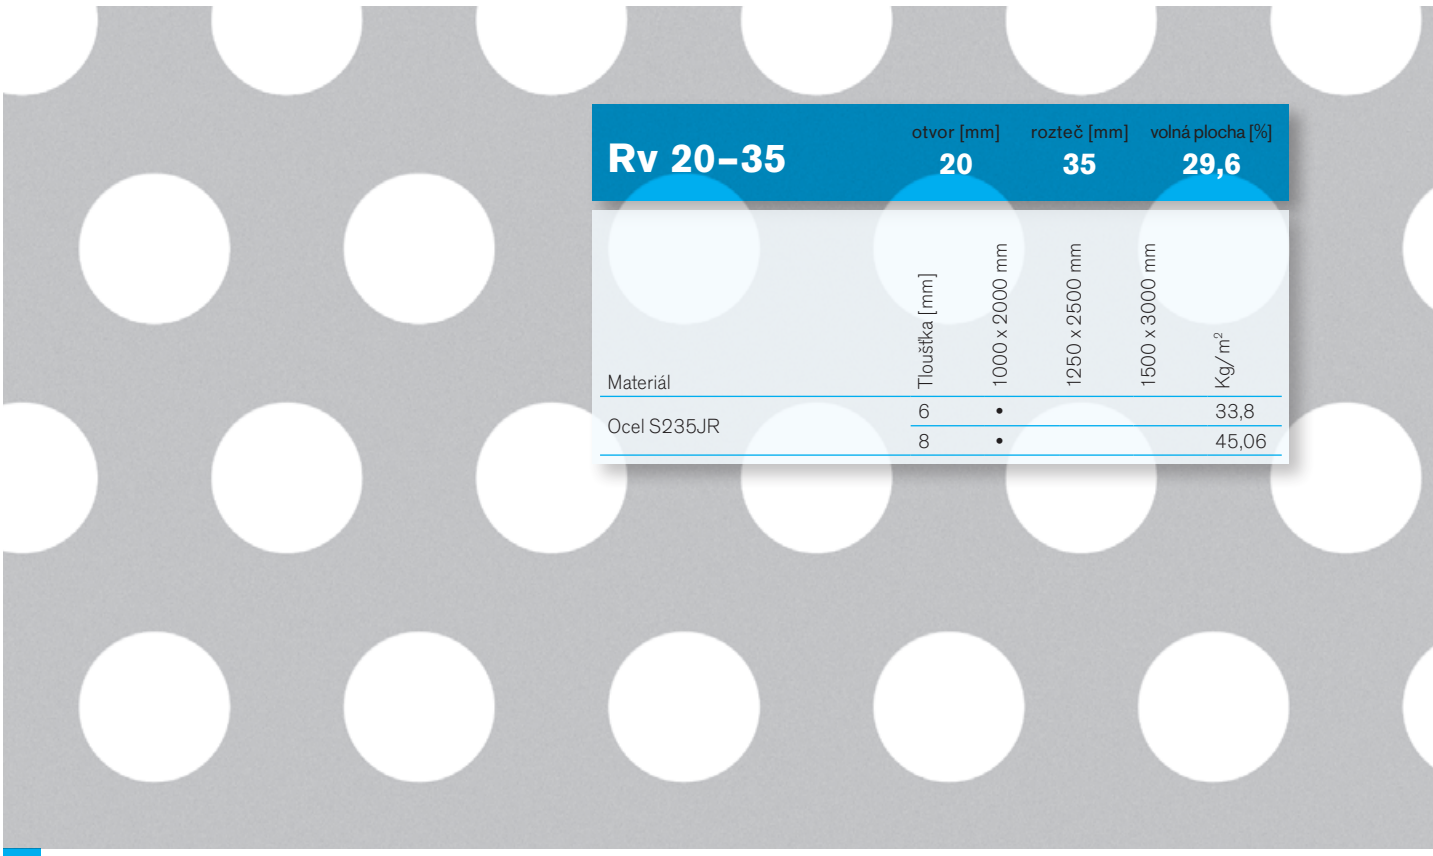

Rv 20–35

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	35	29,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel S235JR	6	•			33,8
	8	•			45,06

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 20–50

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	50	14,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	1,5	•			10,26

‹ delší strana › 1:1

Rv 25–32

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
25	32	55,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	2	•			2,48
Ocel - DC01	1,5	•			5,36
	2	•			7,14
Ocel - S235JR	3	•			10,71
Pozink DX51D+Z	2	•			7,14

‹ delší strana › 1:1

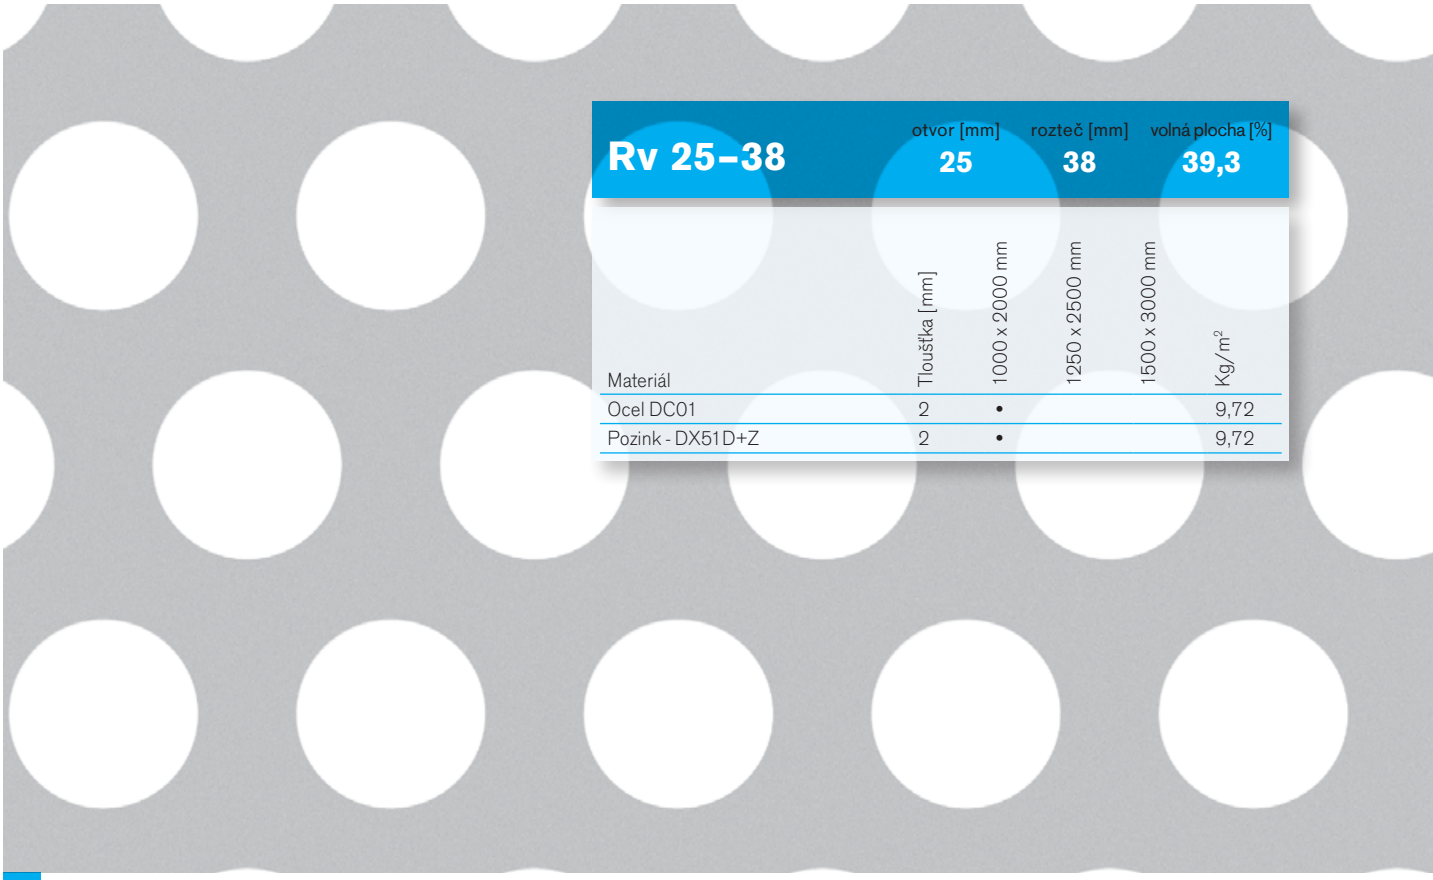

Rv 25–38

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
25	38	39,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel DC01	2	•			9,72
Pozink - DX51D+Z	2	•			9,72

1:1 ‹ delší strana ›

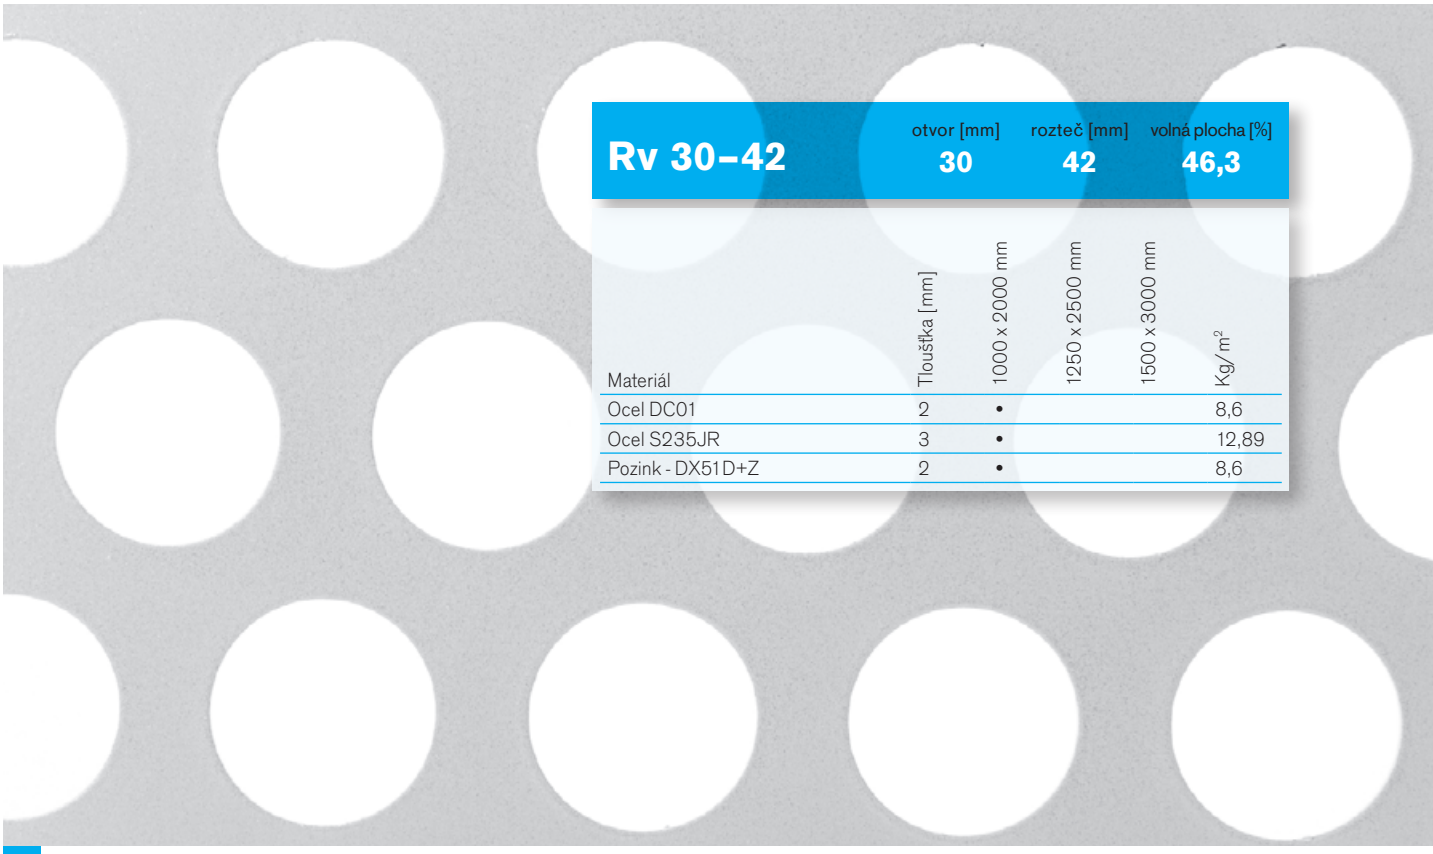

Rv 30–42

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
30	42	46,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel DC01	2	•			8,6
Ocel S235JR	3	•			12,89
Pozink - DX51D+Z	2	•			8,6

1:1 ‹ delší strana ›

Rv 30–60

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
30	60	22,7

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink DX51D+Z	1,5	•			9,28

‹ delší strana › 1:1

Rv 40–50

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
40	50	58

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			5,04

‹ delší strana › 1:1

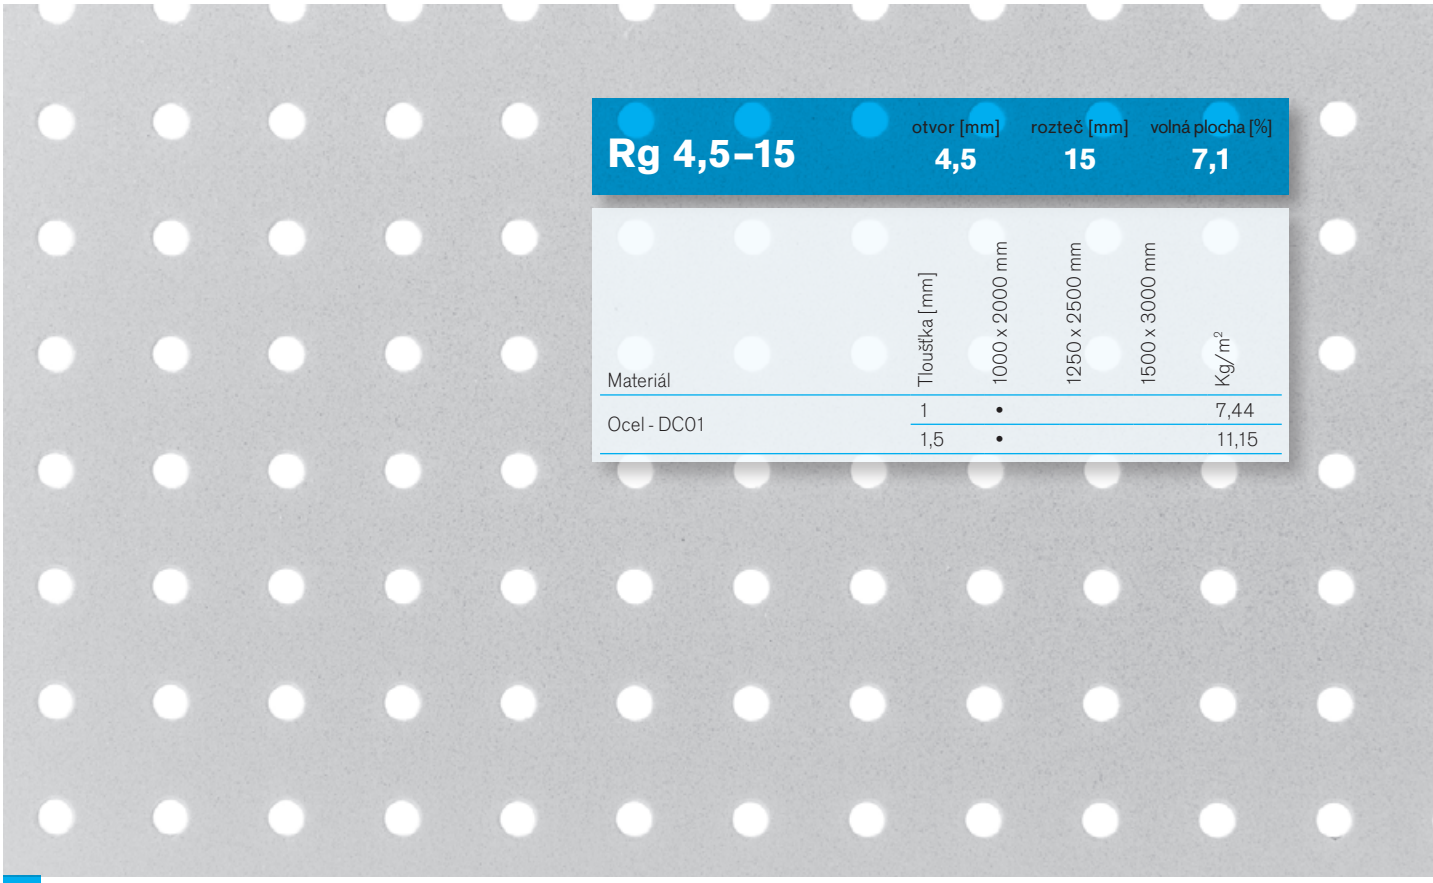

1:1

Rg 4,5–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
4,5	15	7,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,44
	1,5	•			11,15

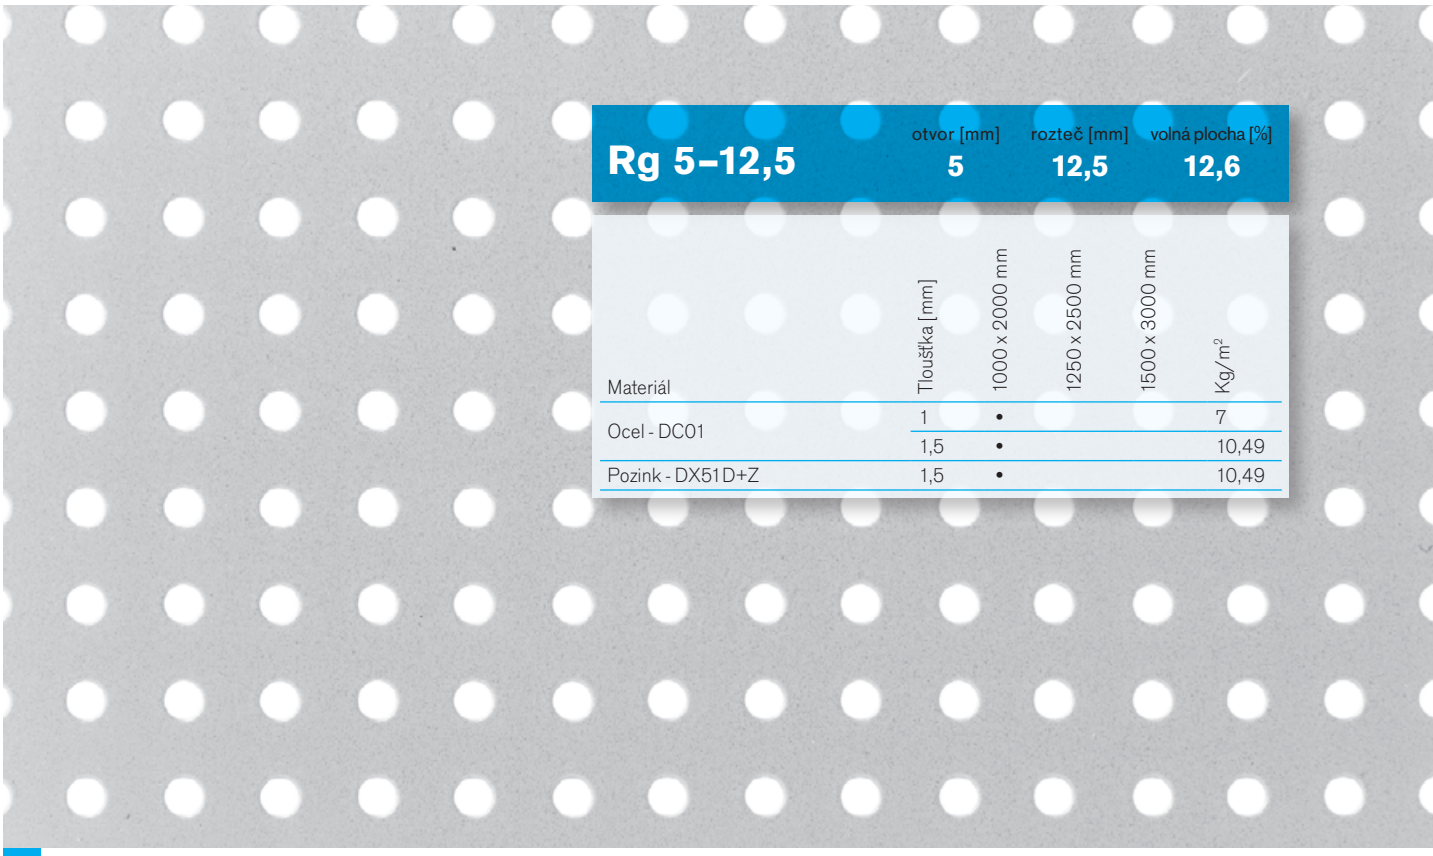

1:1

Rg 5–12,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	12,5	12,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7
	1,5	•			10,49
Pozink - DX51D+Z	1,5	•			10,49

Rg 5–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	25	3,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,76
	1,5	•			11,63
Pozink - DX51D+Z	1,5	•			11,63

1:1

Rg 6–12,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	12,5	18,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			6,56

1:1

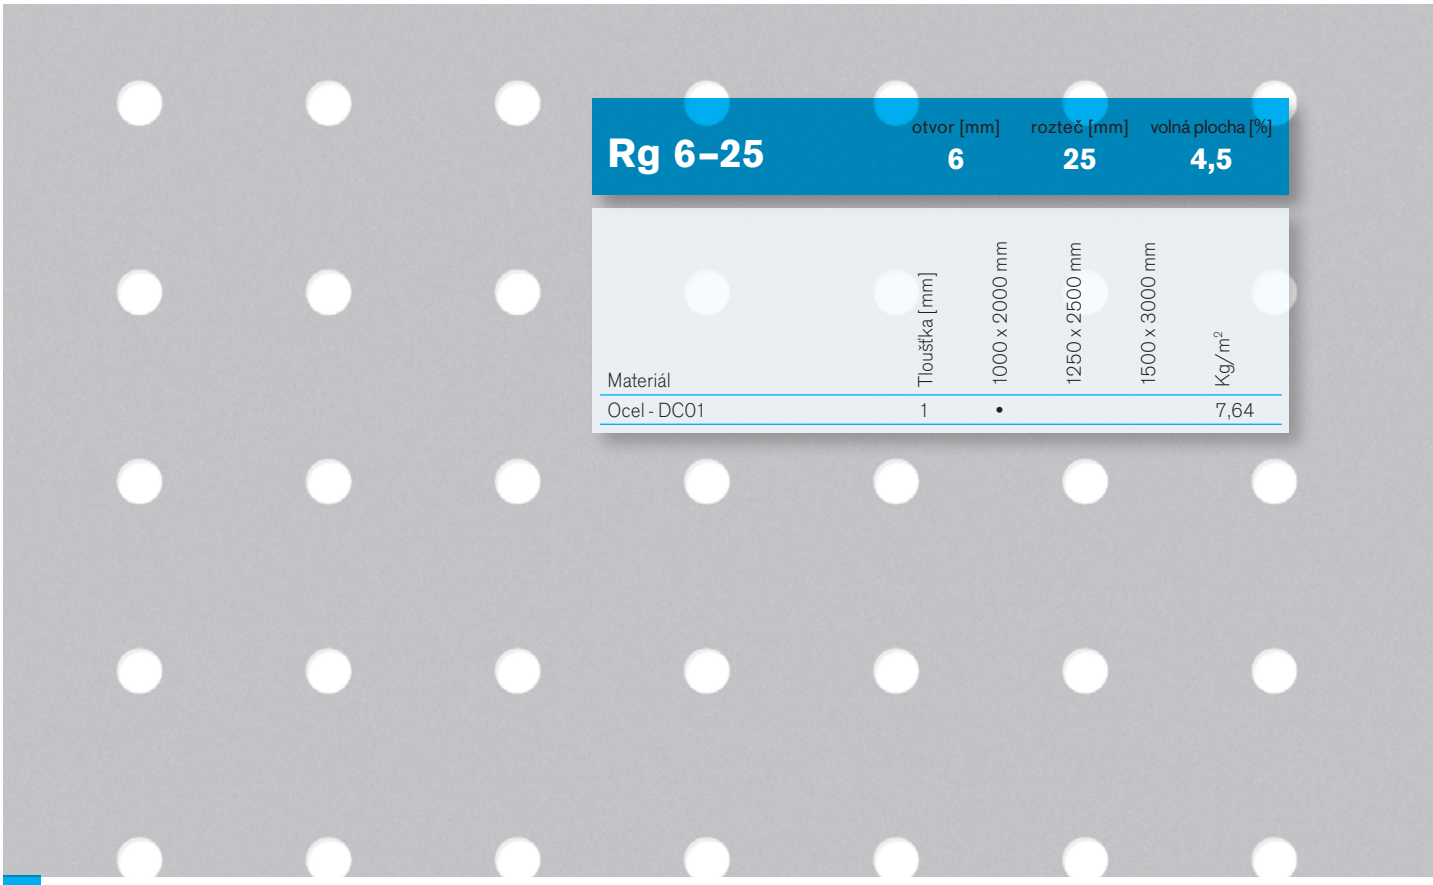

1:1

Rg 6–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	25	4,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,64

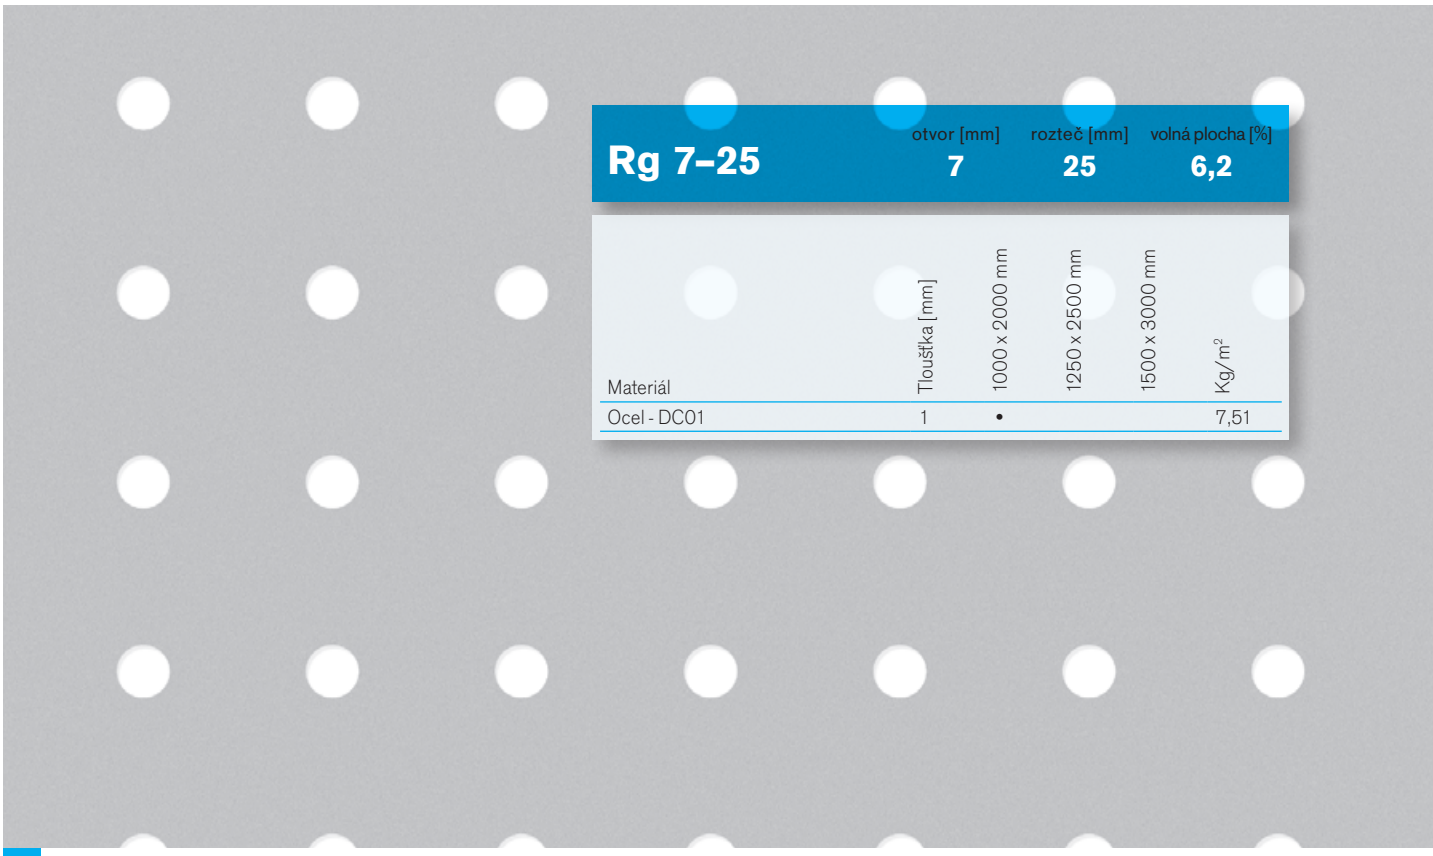

1:1

Rg 7–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
7	25	6,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			7,51

Qg 5–7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7	51

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,37
	1,5	•			2,5
	2	•			2,73
Nerez - 1.4301	0,5	•			1,96
	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
Nerez - 1.4404	1	•			3,92
Ocel DC01	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
Pozink DX51D+Z	1	•			3,92

1:1

Qg 5–7,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	7,5	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,55
	1,5	•			2,32
	2	•			3,1
Nerez - 1.4301	0,8	•			3,56
	1	•			4,45
	1,5	•			6,68
Nerez - 1.4404	1	•			4,45
Ocel - DC01	1	•	•		4,45
	1,5	•	•		6,68
	2	•			8,9
Pozink - DX51D+Z	1	•	•		4,45
	1,5	•	•		6,68
	2	•			8,9

1:1

Qg 5–8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
5	8	39,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,7
	1,5	•			2,54
Nerez - 1.4301	1	•	•		4,88
	1,5	•	•		7,31
	2	•			9,75
Ocel DC01	1	•			4,88
	1,5	•	•	•	7,31
	2	•			9,75
Pozink DX51D+Z	1	•			4,88
	1,5	•	•	•	7,31
	2	•			9,75

1:1

Qg 6–9

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	9	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,8	•			3,56

1:1

Qg 6–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	10	33,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			7,68

1:1

Qg 8–10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	10	64,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•	•		1,01
	1,5	•			1,51
	2	•			2,01
Nerez - 1.4301	0,8	•			2,31
	1	•	•		2,88
	1,5	•	•		4,32
Nerez - 1.4404	1	•			2,88
Nezez - 1.4571	1	•			2,88
Ocel - DC01	1	•	•		2,88
	1,5	•	•	•	4,32
	2	•			5,76
Pozink - DX51D+Z	1	•	•		2,88
	1,5	•	•	•	4,32

1:1

Qg 8–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
8	12	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•	•	•	1,55
	1,5	•		•	2,32
	2	•			3,1
	3	•			4,64
Nerez - 1.4301	1	•	•	•	4,45
	1,5	•			6,68
	2	•			8,9
Nerez - 1.4404	1			•	4,45
	1,5			•	6,67
	2	•			8,9
Ocel - DC01	1	•	•	•	4,45
	1,5	•	•	•	6,68
	2	•	•	•	8,9
Ocel - S235JR	3	•			13,35
Pozink - DX51D+Z	1	•	•	•	4,45
	1,5	•	•	•	6,68
	2	•		•	8,9

1:1

Qg 9–38

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
9	38	5,6

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			11,33

1:1

Qg 9,2–34

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
9,2	34	7,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1,5	•	•	•	3,87
	2	•	•	•	5,16
Nerez - 1.4301	1,5	•	•	•	11,13
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	11,13
	2	•	•	•	14,84
Pozink - DX51D+X	1,5	•	•	•	11,13
	2	•	•	•	14,84

1:1

Qg 10–12

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	12	69,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			0,86
	1,5	•			1,28
	2	•	•		1,71
Nerez - 1.4301	0,8	•			1,96
	1	•	•		2,45
	1,5	•	•		3,68
Nerez - 1.4404	1	•			2,45
	1,5	•			3,68
Ocel - DC01	1	•			2,45
	1,5	•	•	•	3,68
	2	•	•	•	4,9
Pozink - DX51D+Z	1	•	•		2,45
	1,5	•	•	•	3,68
	2	•	•	•	4,9

1:1

Qg 10–12,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
12	12,5	64

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez - 1.4301	1	•			2,88
	1,5	•			4,32
Ocel DC01	1	•			2,88
	1,5	•			4,32
Pozink DX51D+Z	1	•			2,88
	1,5	•			4,32

1:1

Qg 10–13

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	13	59,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 %	1	•			1,14
	1,5	•			1,71
	2	•			2,27
Nerez - 4.4301	0,8	•			2,62
	1	•			3,27
	1,5	•			4,9
	2	•			6,53
Nerez - 1.4404	1	•			3,27
	1,5	•			4,9
Ocel - DC01	0,8	•			2,62
	1	•	•		3,27
	1,5	•		•	4,9
	2	•	•		6,53
Pozink - DX51D+Z	1	•	•		3,27
	1,5	•	•	•	4,9
	2	•			6,53

1:1

Qg 10–14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	14	51

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 %	1	•			1,37
	1,5	•			2,05
	2	•			2,73
Nerez - 1.4301	1	•	•		3,92
	1,5	•			5,88
	2	•			7,84
Nerez - 1.4404	1	•			3,92
	1,5	•			5,88
	2	•			7,54
Ocel - DC01	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•	•		5,88
	2	•	•	•	7,84
Pozink - DX51D+Z	0,8	•			3,14
	1	•			3,92
	1,5	•	•		5,88
	2	•	•		7,84

1:1

Qg 10–15

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	15	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,55
	1,5	•	•	•	2,32
	2	•	•	•	3,1
	3	•			4,64
Nerez - 1.4301	1	•	•	•	4,45
	1,5	•	•	•	6,68
	2	•	•		8,9
	3	•			13,35
Nerez - 1.4404	1	•			4,45
	1,5	•			6,68
	2	•			8,9
Nerez - 1.4571	2	•			8,9
Ocel - DC01	0,8	•			3,56
	1	•	•		4,45
	1,5	•	•	•	6,68
	2	•	•		8,9
Ocel - S235JR	3	•	•		13,35
Pozink - DX51D+Z	0,8	•			3,56
	1	•	•	•	4,45
	1,5	•	•	•	6,68
	2	•	•	•	8,9
	3	•			13,35
Pozink - žárový zinek	2	•			8,9

1:1

Qg 10–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	20	25

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1,5	•	•		3,13

1:1

Qg 10–24

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	24	17,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 %	1,5	•	•	•	3,45
	2	•	•	•	4,6
Nerez - 4.4301	1	•	•	•	6,61
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	9,92
	2	•	•	•	13,22
Pozink - DX51D+Z	1,5	•	•	•	9,92
	2	•	•	•	13,22

1:1

Qg 10–30

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	30	11,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 % oboustranně broušeno	2	•	•	•	4,95
Nerez - 1.4301	1,5	•			10,67
Nerez - 1.4301 oboustranně broušeno	1,5	•	•	•	10,67

1:1

Qg 15–18

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
10	18	69,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez - 1.4301	1,5	•			3,68

1:1

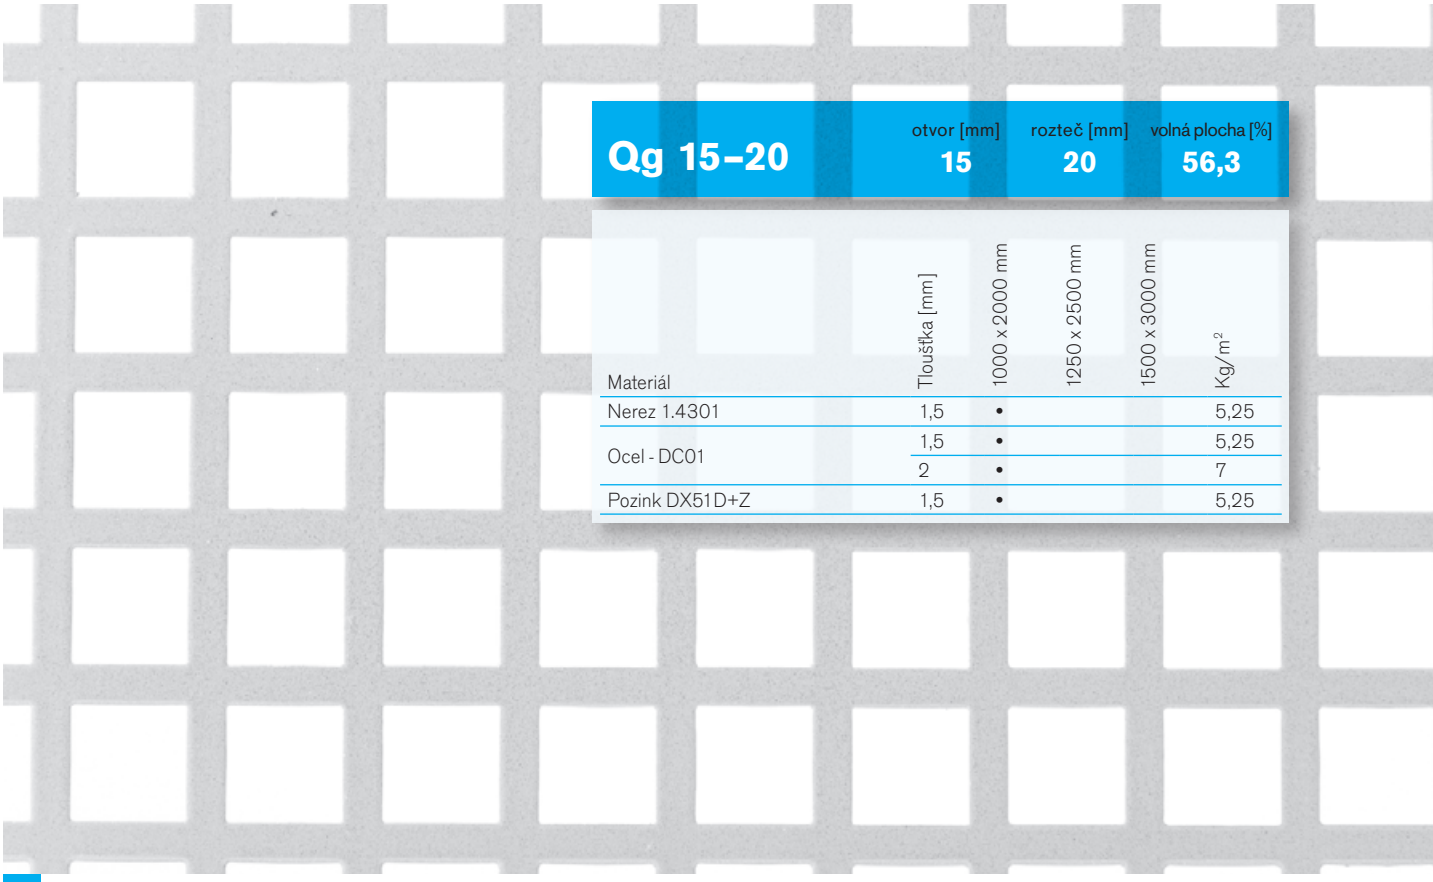

Qg 15–20

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	20	56,3

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Nerez 1.4301	1,5	•			5,25
Ocel - DC01	1,5	•			5,25
	2	•			7
Pozink DX51D+Z	1,5	•			5,25

1:1

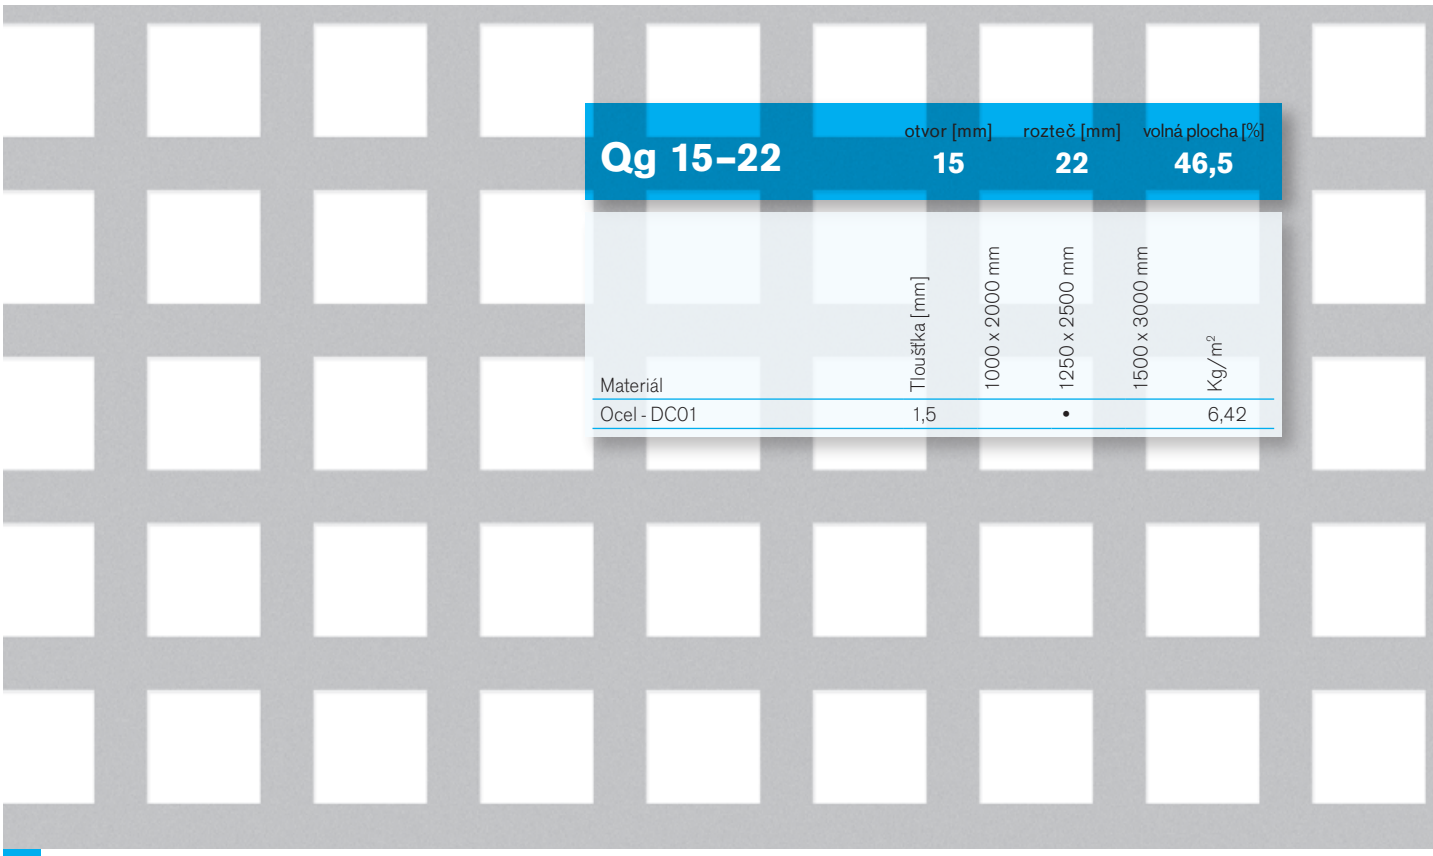

Qg 15–22

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
15	22	46,5

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5		•		6,42

1:1

Qg 20–25

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	30	64

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	4,32
	2		•	•	5,76
Pozink DX51D+Z	1,5	•			4,32
	2		•	•	5,76

1:1

Qg 20–27

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	27	54,9

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5		•		5,41

1:1

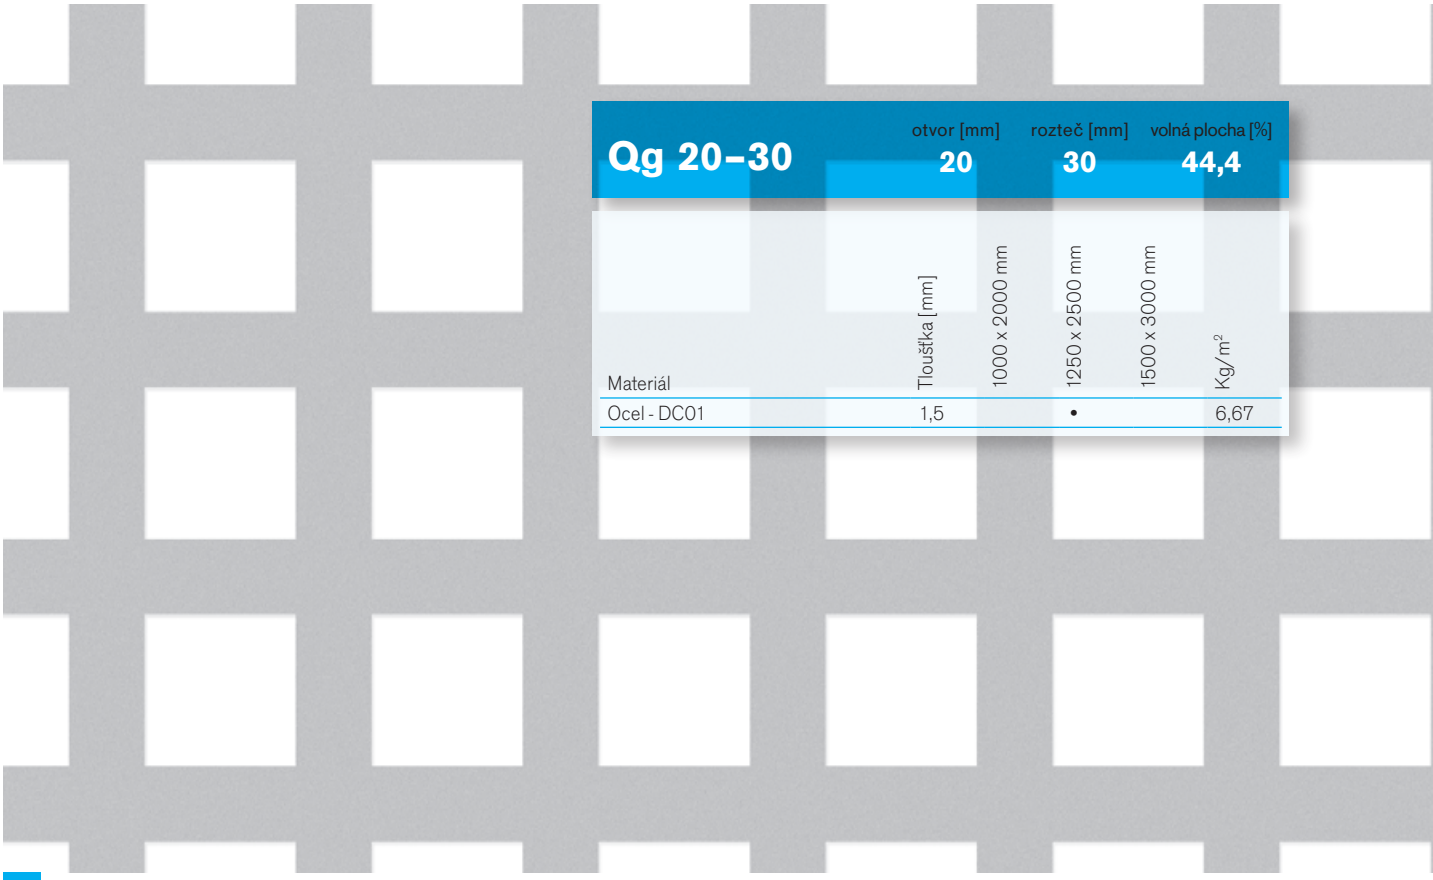

Qg 20–30

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	30	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5		•		6,67

1:1

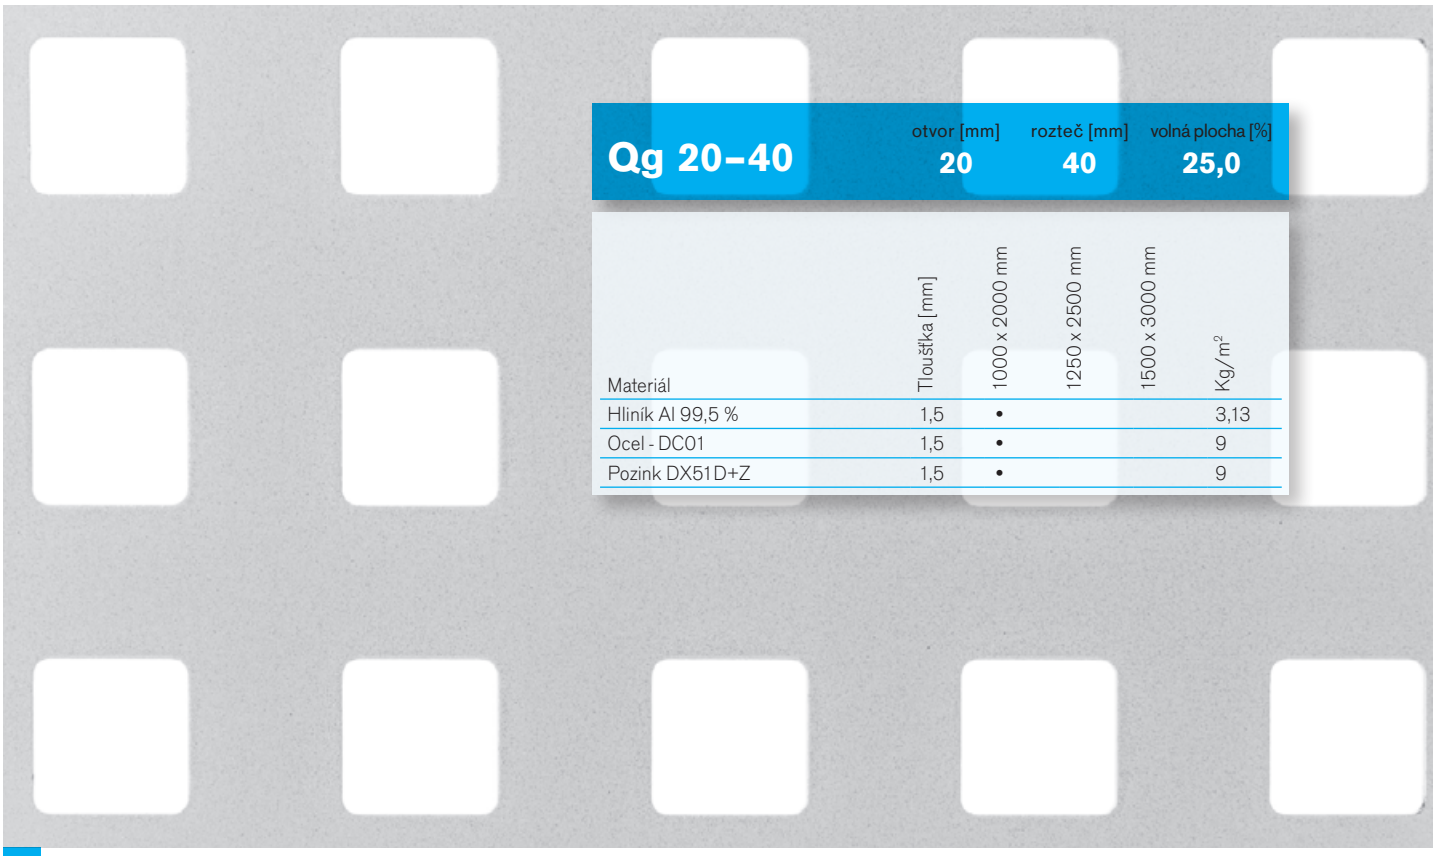

Qg 20–40

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	40	25,0

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1,5	•			3,13
Ocel - DC01	1,5	•			9
Pozink DX51D+Z	1,5	•			9

1:1

Qg 20–50

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
20	50	16

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1,5	•	•	•	3,51
	2	•	•	•	4,68
Hliník Al 99,5 % oboustranně broušeno	2	•	•	•	4,68
Nerez - 1.4301 oboustranně broušeno	1,5	•	•	•	4,68
Ocel - DC01	1,5	•	•	•	10,08
	2	•	•	•	13,44
Pozink - DX51D+Z	1,5		•	•	10,08
	2	•	•	•	13,44

1:1

Qg 30–60

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
30	60	25

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			9

1:1

Hv 2-2,5

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
2	2,5	63,8

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink - elektrolytický	1	•			2,9

1:1

Hv 6-6,7

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
6	6,7	80,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Pozink - elektrolytický	1	•	•		1,59

1:1

Hv 11-14

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
11	14	62,2

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			3,03
	1,5	•			4,54

1:1

Arabský vzor No.28

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	50

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 %	0,8	•			1,12
	1	•			1,39

1:1

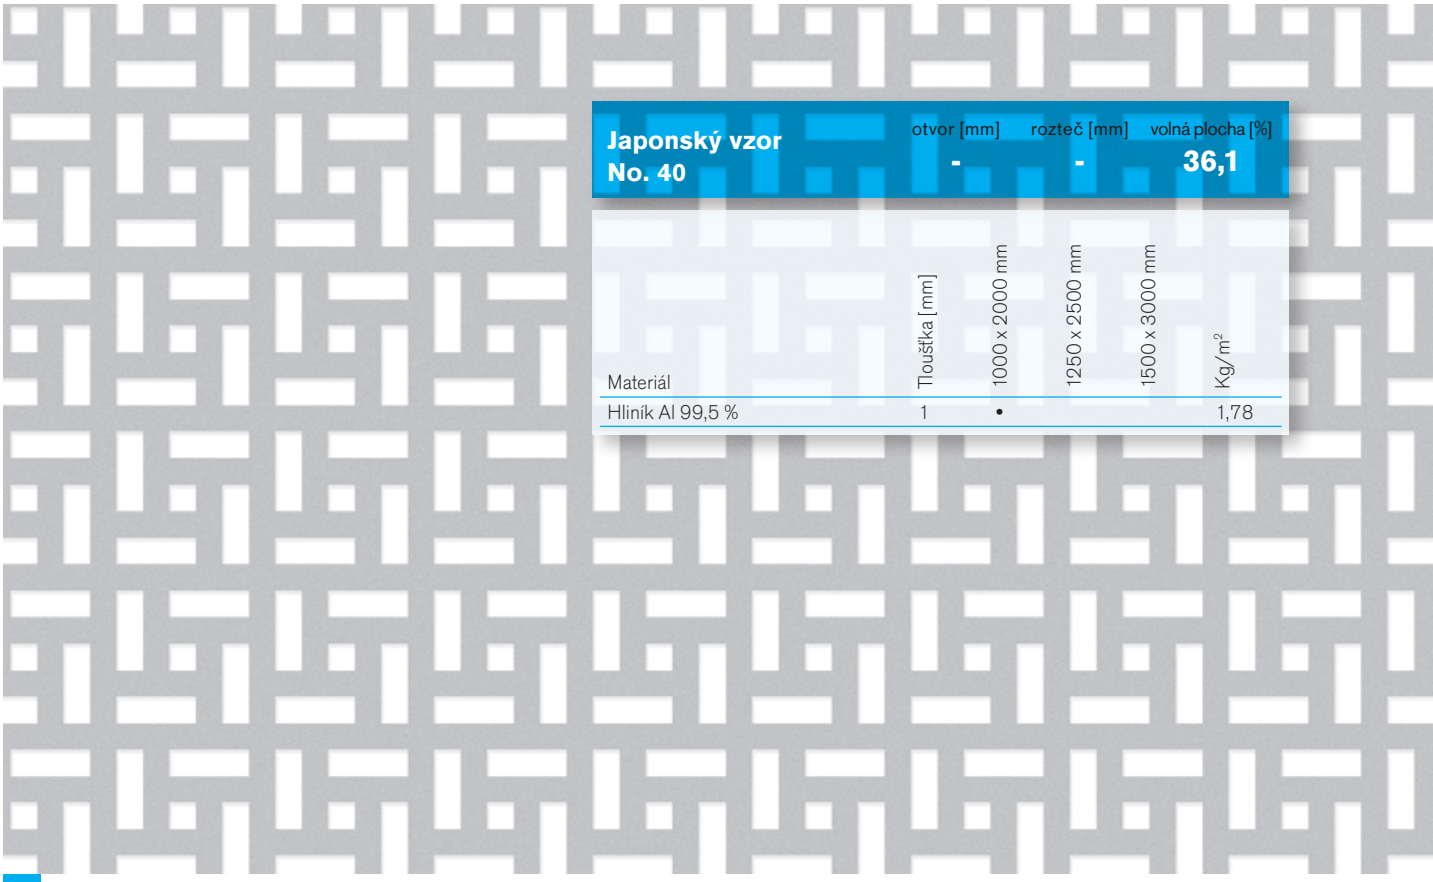

Japonský vzor No. 40

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	36,1

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	1	•			1,78

1:1

Čtvercové diagonální No. 19

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	44,4

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1,5	•			6,68

1:1

Křížek No. 4

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	45

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,23
Ocel - DC01	0,5	•			2,2

‹ kratší strana › 1:1

Křížek No. 9

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	45

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník - Al 99,5 %	0,5	•			0,77

1:1

Křížek No. 11

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	49

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	1	•			4,08

1:1

Křížek - tečka No. 8

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	36

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Ocel - DC01	0,5	•			2,56
	0,6	•			3,08
	0,7	•			3,59
	0,8	•			4,1
	1	•			5,12
Pozink - DX51D+Z	1	•			5,12

1:1

Křížek - tečka No. 10

otvor [mm]	rozteč [mm]	volná plocha [%]
-	-	37

Materiál	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m²
Hliník Al 99,5 %	0,8	•			1,41
Ocel - DC01	0,6	•			3,03
	0,8	•			4,04
	1	•			5,04
Pozink - DX51S+Z	1	•			5,04

1:1

LEMOVACÍ PROFILY

Lemovací profily

	Materiál	Rozměr [mm]	Síla stěny [mm]	Délka [mm]	Drážka [mm]	Rozmezí použití [mm]	Hmotnost [kg/m]
Typ B	DC01	ø 27	1,5	3 000	2,7	1 - 2,5	1,2
Typ E	DC01	20x30	1,5	3 000	2,7	1 - 2,5	1,27
Typ 2	DC01	30x30	1,5	3 000	5,7	3 - 5,5	1,5

Typ B

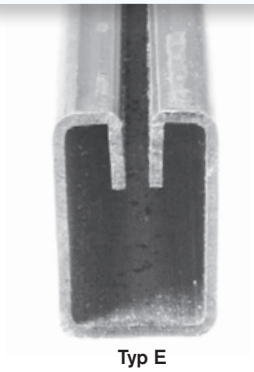
Typ E

Typ 2

Lemovací profily

Objevte nové možnosti perforovaných materiálů využitím lemovacích profilů.
Prostřednictvím společnosti Děrované plechy SVS si můžete objednat i řadu doplňků. Lemovací profily jsou určeny pro děrované plechy, tahokov a svařované a žebérkové sítě – spojením těchto dvou materiálů získáte pevné, bezpečné a velmi dobře vypadající panely. Můžete je využít například pro výplně schodišť, balustrád, balkonů – jakou aplikaci zvolíte Vy?
Profily nabízíme v těchto materiálech: ocel tř. 11, pozink, nerez (i broušený) a hliník 99,5 hh. Skladem máme momentálně 3 základní typy (Typ B, Typ E a Typ 2) ve standardní délce 3 m. Ostatní typy dodáváme na zakázku.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon
Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy	+ 420 606 609 095
	+ 420 776 322 958
Tahokov, rošty, sítě	+ 420 725 958 280
Otevírací doba	Po – Čt: 7.00 – 16.00
	Pá: 7.00 – 15.00

E-mail
Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: info@dpsvs.cz

Fax
Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.
+420 469 775 815

Nakupujte online
Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop. Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
shop.svsplechy.cz

Navštivte nás
Přijeďte si prohlédnout náš sklad a probrat vaše potřeby.

Radim 101, 538 54 Luže
Česká republika